

**ströher**<sup>®</sup>  
Klinker. Keramik. Macher.

*Ströher Living*

**Das Sortiment**  
21/22



# Das Sortiment

21/22

DIE  
**STRÖHER**  
GRUPPE.  
SIGNATURE  
CERAMICS  
AND CLINKER.

**ströher**  
Klinker. Keramik. Macher.

**GEPADI**  
home & style ceramics



#### Signatur Ceramics and Clinker

Wir sind eine weltweit agierende hessische Keramikgruppe, die auf die Produktion und den Vertrieb von ausdrucksstarken Fassadenklinkern und Fliesen spezialisiert ist. Unter der Traditionsmarke Ströher stellen wir als einer der führenden deutschen Hersteller stranggezogene Klinkerriegelchen für Fassaden und frostsichere Outdoorfliesen für Terrassen und Balkone her. Unsere Tochtergesellschaft Gepadi vermarktet neben unserer Ströher Marke „Ströher Living“ im Geschäftsfeld der Wohnkeramik Lifestyle-Fliesen aus Steingut und Feinsteinzeug für den Boden und die Wand.

**Unsere Marken  
sind ein Versprechen  
an unsere Kunden:  
ein Versprechen von  
Qualität,  
Beständigkeit,  
Kompetenz,  
Zuverlässigkeit,  
Nachhaltigkeit,  
Design und  
Innovation.**



**Statements  
aus Ton.  
Mit Wert und  
Wirkung.**



Ausdrucksstarke Klinkerriemchen, frost- und anwendungssichere Outdoorfliesen für Terrassen und Balkone sowie contemporary Lifestyle-Wohnkeramik: Das ist unser Metier. Dabei reizen wir die vermeintlichen Grenzen des Machbaren immer wieder aufs Neue aus und schaffen außergewöhnliche Architekturprodukte mit Wert, die sich an der Fassade und am Boden, innen wie außen, souverän differenzieren.

**Für eine kompromisslose Fassaden- und Flächengestaltung, die nicht nur optisch wirkt, sondern auch werterhaltend ist.**

**Wir sind Klinker,  
Keramik, Macher.  
Seit 1884.**

Unser traditionelles Herstellungswissen kombinieren wir mit modernstem Klinker-Keramik-Engineering und innovativen Oberflächentechnologien. So entstehen aus verschiedensten Kompositionen von über 50 Qualitätstonen in Form und Format gebrannte Naturprodukte, die wir aus einem feuchten, formbaren Tonstrang schneiden und im Hochtemperaturbrand leistungsstark sintern. Selbstverständlich nachhaltig und energieeffizient. Dabei setzen wir auf natürliche Inhaltsstoffe und Reaktionen, die wir mit Gespür und Erfahrung gezielt einsetzen, um auch ausgefallene Oberflächen und faszinierend natürliche Farbspektren zu entwickeln.

**Für ein hochwertiges Naturprodukt.**

**Der Verantwortung  
bewusst.  
Der Nachhaltigkeit  
verpflichtet.**



DIN EN 50001  
Energy Management

Wir übernehmen als energieintensives Produktionsunternehmen Verantwortung für den Klimaschutz und die Energiewende in Deutschland. Daher haben wir uns zu einer ökologisch verträglichen und nachhaltigen Produktion in unseren Werken verpflichtet.

Unsere Fliesen und Klinkerriemchen werden ausschließlich in modernen und effizienten Produktionsanlagen gefertigt. Eine hohe Energieeffizienz, der Einsatz modernster Abgasreinigungssysteme für reduzierte Emissionen und die ressourcenschonende Verwendung natürlicher, produktionsnah gewonnener Rohstoffe sind integrale Bestandteile unseres aktiven Umwelt- und Produktionsmanagements.

Produktionsrückstände, die im Herstellungsprozess unserer Keramik entstehen wie Brenn- und Trockenbruch, Glasrückstände oder Wasser, werden vollständig aufbereitet und als Sekundärrohstoff in den Produktionskreislauf zurückgeführt. Abwärme aus dem Brennvorgang wird zum Trocknen der Keramik im vorgelagerten Herstellungsprozess genutzt. Im gesamten Unternehmen setzen wir zu 100 % auf Grünen Strom alternativer und erneuerbarer Energieträger.

Unser aktives Energiemanagement ist zertifiziert nach DIN EN ISO 50001. Energieeffizienz ist somit für die Ströher Gruppe integraler Bestandteil von Investitionsentscheidungen und ein zentrales Bewertungs- und Entscheidungskriterium in der Beschaffung von Rohstoffen, Produkten, Dienstleistungen oder Maschinen und Anlagen.

Die Nachhaltigkeit unserer Produkte belegen wir seit 2011 mit dem IBU-Siegel des Instituts Bauen und Umwelt, das als unabhängiges Öko-Label für die höchstmögliche Neutralität und Glaubwürdigkeit steht. Erklärtes Ziel ist es, nachhaltiges Bauen zu ermöglichen und zu fördern.

**Für einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen. Und für eine maximale Energieeffizienz in der Herstellung unserer Produkte.**

# Inhalt

NEW

**84**  
Origin Wood



**72**  
Gravel Blend



**20**  
Selected

## 24 Zoé



## 88 Boost

### ÜBER UNS

4

Unser Markenversprechen	4
Statements aus Ton	6
Wir sind Klinker, Keramik, Macher	8
Der Nachhaltigkeit verpflichtet	10

#### Outdoor

### TERRASSENFLIESEN

16

Selected	20
Zoé	24
Gravel Blend	28
Epos	32
Aera	36
Roccia	42
Asar	48
Terra	52
Retro <small>euramic</small>	58
Cavar <small>euramic</small>	62
Verarbeitungshinweise	66

#### Outdoor

### GARTENPLATTEN

68

Gravel Blend	72
Verarbeitungshinweise	76

#### Wohnkeramik

### Stroher Living

80

<small>NEW</small> Origin Wood	84
Boost	88
Purist	92

#### Projekt

### INDUSTRIEBÖDEN

96

Stalotec®	98
-----------	----

# Inhalt

**140**  
Zeitlos



**124**  
Riegel 50



**118**  
Kontur

## 132 Steinlinge



## 114 Wasserbrand

### Fassade

## KLINKERRIEMCHEN

## 102

<small>UPDATE</small>	Brickwerk	110
<small>UPDATE</small>	Wasserbrand	114
<small>UPDATE</small>	Kontur	118
<small>UPDATE</small>	Riegel 50	124
	Handstrich	128
	Steinlinge	132
	Glanzstücke	136
<small>UPDATE</small>	Zeitlos	140
	Keravette®	146
	Verarbeitungshinweise	150

## INFORMATIONEN

## 154


Allgemeine Anforderungen und Prüfung	154
Vertrieb Deutschland	156
Vertrieb International	158
Frostsicherheit	160





Outdoor  
**TERRASSEN-  
 FLIESEN**

Selected	20
Zoé	24
Gravel Blend	28
Epos	32
Aera	36
Roccia	42
Asar	48
Terra	52
Retro <b>euramic</b>	58
Cavar <b>euramic</b>	62
Verarbeitungshinweise	66

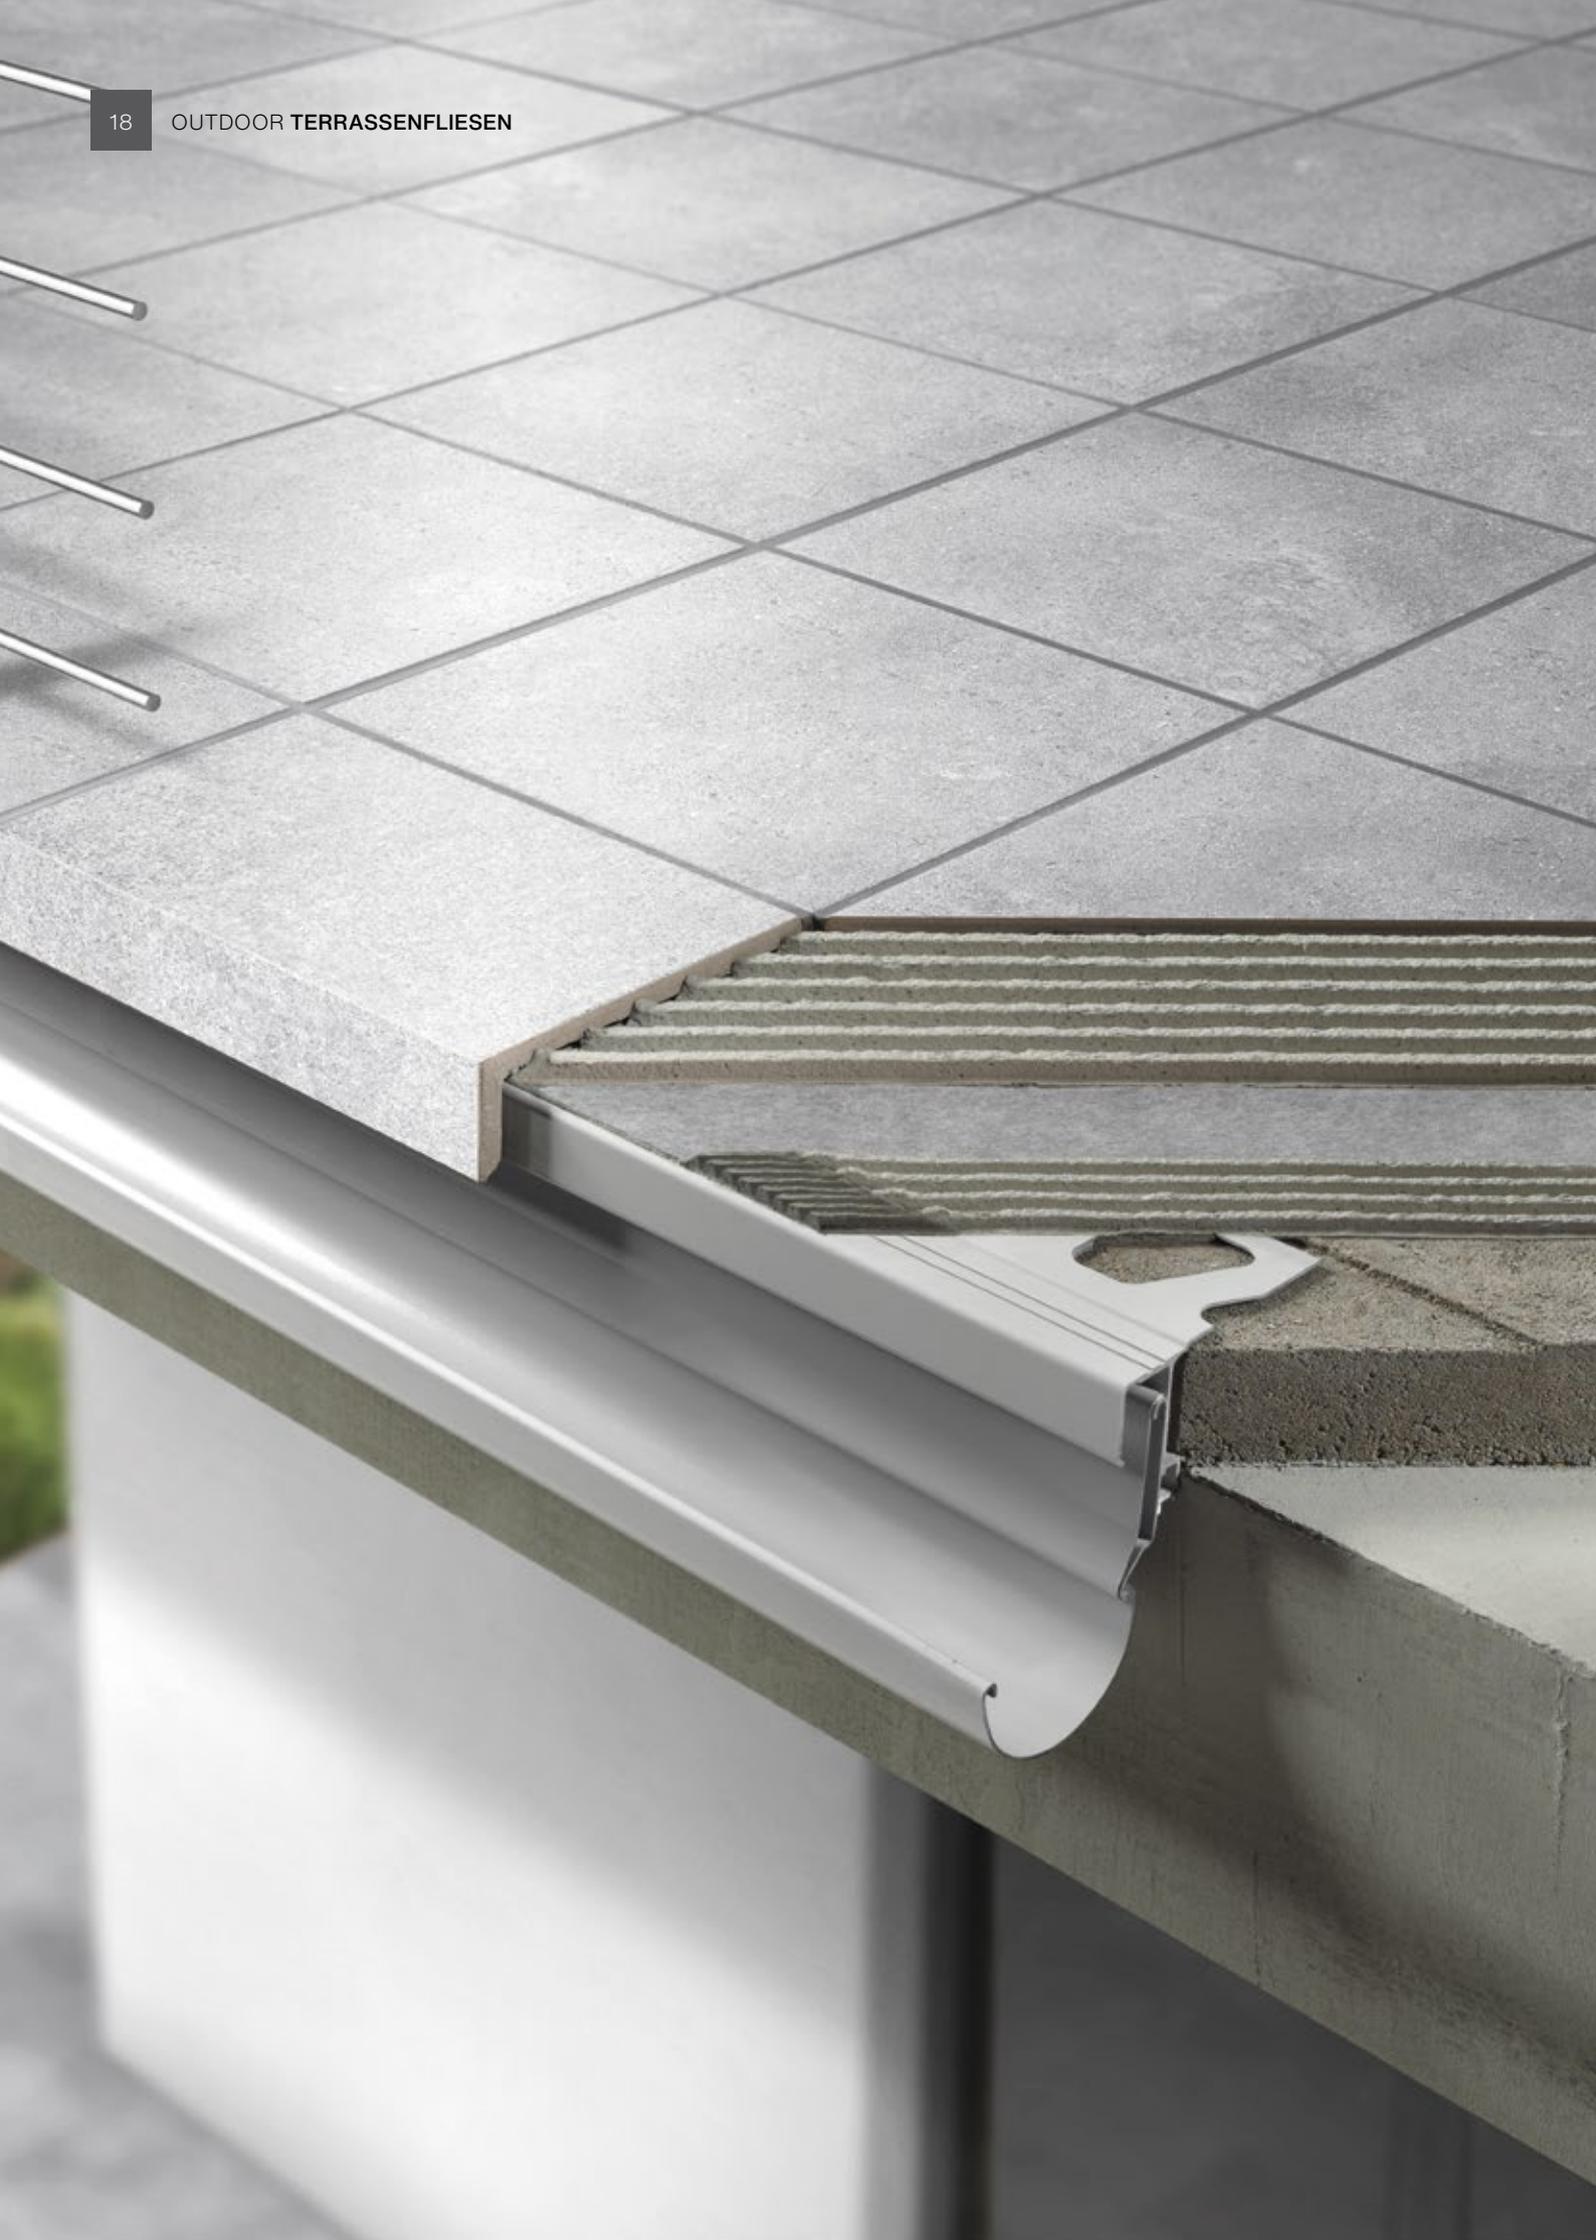

## Keraplatte® Outdoor Terrassenfliesen.

# Für eine sichere und dauerhafte Festverlegung im Außenbereich.

### Aufeinander abgestimmte Grobkeramik im Anwendungskonzept: mit Innovationsgeist und Marktführerkomfort

Von der Fliese über die Stufe bis zum Schenkel: Verlegesicherheit, Frostsicherheit und Formteilvielfalt. Anwendungperfektion aus einer Hand für fest verlegte und dauerhaft sichere Flächen, Treppen und Abschlüsse im Außenbereich. Von der klassischen Spaltplatte bis hin zum Format 30 x 60 cm. Vom innovativen Balkonrandabschluss Loftschengel bis zur geradlinigen Loftstufe oder Loftecke: ausgereifte Keramiklösungen für Balkone und Terrassen.

### Funktionskeramik mit idealen Haftzugeigenschaften

Die herstellungsbedingt stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit der aus feuchtem Ton stranggezogenen Grobkeramik ermöglicht optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund und somit eine optimale Haftzugfestigkeit. Zudem entsteht im Keramikscherben ein „wetterfestes“ Porengefüge mit atmungsaktiven Kapillarkanälen und einer entwässernden, homogenen Teilchenstruktur. Selbst die kleinste Menge Schweißwasser kann so auf natürlichem Wege entweichen. Wir nennen es den Membran-Effekt.

Für unsere Keramik setzen wir auf eigens entwickelte und widerstandsfähige Hartglasuren auf Basis hochveredelter mineralischer Rohstoffe. Das sorgt nicht nur für eine höhere Trittsicherheit bei Nässe, sondern auch für eine gleichbleibende Anwendungs- und Pflegeleichtigkeit.



**Auf ausgewählte Produkte:  
Frostsicherheit  
25 Jahre Garantie\***

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoé, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinsteinzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.





**F+P** Fliesen und Platten  
**Produkt des Jahres 2020**  
2. Platz in der Kategorie Fliesen

# SELECTED

Retromoderner Sichtbeton-Mix.  
Mit anwendungstarkem  
Konzeptkomfort.

## Contemporary Decor Keramik.

Gegensätze, die keine sind: Urban-Style und Vintage-Romantik. Selected verbindet die minimalistische Anmutung des Sichtbetons mit filigran geometrischen und floralen Dekorelementen. Das Ergebnis ist eine neue Identität des urbanen Outdoor-Livings: auf das Wesentliche reduziert, jedoch wohnlich warm. Unaufdringlich, aber dennoch gewollt ausdrucksstark.

Selected heißt individueller Gestaltungsfreiraum in drei warmen Farbnuancen in den Formaten 30 x 60 cm kalibriert und 30 x 30 cm sowie einem passenden Ornamentdekor in verschiedenen zufälligen Mustern. Ganz selbstverständlich bietet Selected die Ströhertypische Anwendungssicherheit und den gewohnten Konzeptkomfort – passende keramische Treppen- und Abschlusslösungen inklusive. Denn stranggezogen sorgt der Keramikscherben bei fachgerechter Festverlegung für die maximale Outdoor-Beständigkeit.

# SELECTED

Contemporary. Retromodern. Funktionell.

## Farben



980 grau



981 greige



982 anthrazit



985 Dekor

Das Dekor enthält verschiedene grafische Muster, die nicht aneinanderschließen und dadurch individuell angeordnet werden können. Die Auswahl im Paket erfolgt zufällig.



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



Stroher  
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



PEI 5  
Abriebfest



Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



**F+P Fliesen und Platten**  
**Produkt des Jahres 2020**  
 2. Platz in der Kategorie Fliesen

Selected Produktdaten

DIN EN 14411  
 Steinzeugfliesen, stranggezogen  
 Prüfwert Präzision

Format-Nr.	8031	8062	4815	9430	9441	8110	9010
Bezeichnung	Keraplatte®	Keraplatte® <sup>1)</sup>	Loftschenkel <sup>2)</sup>	Loftstufe® <sup>1)2)3)</sup>	Loftecke <sup>1)2)3)</sup>	Sockelleiste	Setzecke <sup>1)</sup>
Rastermaß in cm	30 x 30	30 x 60	30	30	30	30	-
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	594 x 294 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10
980 grau							
981 greige	★ PG 12 ●	★ PG 414 ●	★ PG 675 ●	★ PG 967 ●	PG 113 ●	PG 55 ●	PG 80 ●
982 anthrazit							
985 Dekor	★ PG 22 ●						
Stück pro Paket	11	6	6	4	1	16	2
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	11,00	5,50	3,30	3,30	-	3,30	-
Stück pro Palette	572	240	192	100	78	2.880	1.704
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	1,00	1,09	1,82	1,21	-	4,85	-
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	52,00	43,64	58,18	30,30	-	872,73	-
Pakete pro Palette	52	40	32	25	78	180	852
kg pro Palette	976	901	293	274	290	1.212	682
kg pro Stück	1,706	3,754	1,526	2,740	3,718	0,421	0,400
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	18,766	20,647	5,036	9,042	-	1,389	-
kg pro Paket	18,766	22,524	9,156	10,960	3,718	6,736	0,800
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-
Beanspruchungsgruppe	5	5	5	5	5	-	-
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	-	-	❖	-

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021) ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale. <sup>1)</sup> = kalibriert  
<sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroeh.de](http://www.stroeh.de). <sup>3)</sup> = Die Tritttiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe® ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoé, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinstzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.

**STRÖHER FORMTEIL-KONZEPT**  
 Für ein passendes Bodenkonzept.  
 Treppen, Stufen und Randabschlüsse.

# ZOÉ

Anwendungperfektion.  
Und gutes Tritgefühl.  
Bio-pflegeleicht.

**Mondäner Estrichlook, anwendungsfertig  
und mit Formteilkonzept.**

Fest verlegt mit passender keramischer Treppen- und Abschlusslösung zeigt Zoé ihr ganzes Können. Wir nennen es: „Konzept-Komfort“. Im verlegeschnellen Format 30 x 30 oder 30 x 45 cm ist diese Anwendungsfertigkeit auch wirklich easy zu erreichen. Dafür aber mit Prestige und gutem Tritgefühl. Und ganz Bio – kein Imprägnieren, keine zeitintensive Unterhaltspflege mit Chemiekeule, Gasbrenner, Hochdruckreiniger oder akrobatischer Fugenkratztchnik. Es genügen Wasser und Wischer. So bleibt mehr Zeit fürs Chillen. Und auf Keramik kann man auch bedenkenlos grillen. Zoé präsentiert sich designstark reduziert im mondänen Estrichlook in vier Farben und mit passendem Loft-Formteilsortiment.





# ZOÉ

Konzept Komfort. Designstark reduziert. Schnell verlegt.

## Farben



970 grey



971 greige



972 taupe



973 anthracite



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



Stroher  
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



PEI 5  
Abriebfest



Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest




Antistatisch



Zoé Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



Format-Nr.	8031	8045	4815	9430	9441	8110	9010
Bezeichnung	Keraplatte®	Keraplatte®	Loftschenkel <sup>2)</sup>	Loftstufe® <sup>1)2)3)</sup>	Loftecke <sup>1)2)3)</sup>	Sockelleiste	Setzecke <sup>1)</sup>
Rastermaß in cm	30 x 30	30 x 45	30	30	30	30	-
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10
970 grey							
971 greige	★ PG 12 ●	★ PG 367 ●	★ PG 675 ●	★ PG 967 ●	PG 113 ●	PG 55 ●	PG 80 ●
972 taupe							
973 anthracite							
Stück pro Paket	11	6	6	4	1	16	2
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	11,00	7,41	3,30	3,30	-	3,30	-
Stück pro Palette	572	312	192	100	78	2.880	1.704
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	1,00	0,81	1,82	1,21	-	4,85	-
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	52,00	42,11	58,18	30,30	-	872,73	-
Pakete pro Palette	52	52	32	25	78	180	852
kg pro Palette	976	869	293	274	290	1.212	682
kg pro Stück	1,706	2,785	1,526	2,740	3,718	0,421	0,400
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	18,766	20,637	5,036	9,042	-	1,389	-
kg pro Paket	18,766	16,710	9,156	10,960	3,718	6,736	0,800
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-
Beanspruchungsgruppe	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	-	-
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	-	-	❖	-

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021) ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.  
<sup>1)</sup> = kalibriert <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroeh.de](http://www.stroeh.de). <sup>3)</sup> = Die Tritttiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe® ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen. <sup>4)</sup> = Die Farbe 973 anthracite erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoé, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinsteinzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.





# GRAVEL BLEND

Feinkörnige Matrix. Grobkeramische Pflegeleichtigkeit.

**Rundgekullerter Kiesel. Stranggezogener Scherben. Für Archaik und Funktion.**

Es sind die Flusskiesel-Einschlüsse und die feinkörnige Matrix des Nagelfluhs, denen die Oberflächenanmutung der Gravel Blend nachempfunden ist. Ein Naturstein, der sich seit der Entstehung der Alpen in den Schwemm-Ebenen urzeitlicher Flüsse aus rundgekullertem Kiesel in Jahrmillionen zu einem festen Gestein verbacken hat.

Gravel Blend wird auch durch die Urform eines Produktionsprozesses „gebacken“, der die Keramik zudem sehr widerstandsfähig macht. Es ist das sogenannte Strangziehen von feuchtem Rohton. Heute mit modernster „State of the art“-Ofentechnologie gebrannt, vereint Gravel Blend die archaische Anmutung des Nagelfluhs mit den Anwendungsfeatures eines trittsicheren und pflegeleicht hygienischen Outdoor-Belags. Modern, frostsicher und dauerhaft.

# GRAVEL BLEND

Trendig. Archaisch. Stranggezogen.

## Farben



960 beige



961 brown



962 grey



963 black



964 taupe



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



Ströher  
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



PEI 5  
Abriebfest



Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest




Antistatisch



Gravel Blend Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen,  
stranggezogen  
Prüfwert Präzision

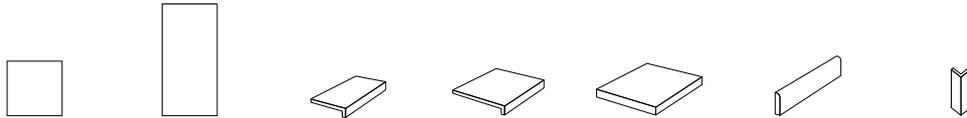

Format-Nr.	8031	8062	4815	9430	9441	8110	9010
Bezeichnung	Keraplatte®	Keraplatte® <sup>1)</sup>	Loftschinkel <sup>2)</sup>	Loftstufe® <sup>1)2)3)</sup>	Loftecke <sup>1)2)3)</sup>	Sockelleiste	Setzecke <sup>1)</sup>
Rastermaß in cm	30 x 30	30 x 60	30	30	30	30	-
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	594 x 294 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10
	★ PG 12 ●	★ PG 414 ●	★ PG 675 ●	★ PG 967 ●	PG 113 ●	PG 55 ●	PG 80 ●
Stück pro Paket	11	6	6	4	1	16	2
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	11,00	5,50	3,30	3,30	-	3,30	-
Stück pro Palette	572	240	192	100	78	2.880	1.704
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	1,00	1,09	1,82	1,21	-	4,85	-
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	52,00	43,64	58,18	30,30	-	872,73	-
Pakete pro Palette	52	40	32	25	78	180	852
kg pro Palette	976	901	293	274	290	1.212	682
kg pro Stück	1,706	3,754	1,526	2,740	3,718	0,421	0,400
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	18,766	20,647	5,036	9,042	-	1,389	-
kg pro Paket	18,766	22,524	9,156	10,960	3,718	6,736	0,800
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-
Beanspruchungsgruppe	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	-	-
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	-	-	❖	-

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021) ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,-€ Anbruchpauschale.  
<sup>1)</sup> = kalibriert <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroeh.de](http://www.stroeh.de). <sup>3)</sup> = Die Trittiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe® ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen. <sup>4)</sup> = Die Farbe 963 black erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoé, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinsteinzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.

**STRÖHER  
FORMTEIL-KONZEPT**  
Für ein passendes Bodenkonzept.  
Treppen, Stufen und Randabschlüsse.

# EPOS

Hält Wort. Extrudierte  
Natursteinkeramik.

**Naturstein in Design und Haptik. Dank modernster Extrutec®-Technologie Gewohnt pflegeleicht und frostsicher.**

Epos ist die anwendungskomfortable Lösung für den umweltfreundlichen, pflegeleichten und anwendungszuverlässigen Steinbodenlook. Aparte Natursteinkeramik – behutsam umgesetzte, modernste Digitaldruck-Technologie macht es möglich, ohne „Abziehbildlook“, den der Digitaldruck gerne hinterlässt.

Hier vereinen sich Optik und Haptik in besonderer Weise. Dank der speziell für den Digitaldruck neu entwickelten Hardglaze 3.0 muss man schon dreimal hinschauen oder hinfühlen, um festzustellen, dass es sich doch nicht um Naturstein handelt. Und das mit der Hardglaze-typischen Extra-Pflegeleichtigkeit.





# EPOS

Anwendungstreu. Täuschend echt. Apart.

## Farben



951 krios



952 pidra



955 eres



957 kawe



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



Stroher  
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



PEI 5  
Abriebfest



Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest




Antistatisch



Epos Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen,  
stranggezogen  
Prüfwert Präzision

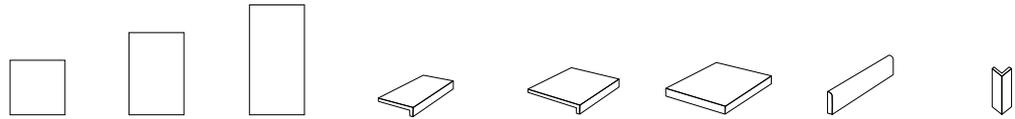

Format-Nr.	8031	8045	8063	4815	9430	9441	8110	9010
Bezeichnung	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Loftschenkel <sup>2)</sup>	Loftstufe® <sup>1) 2) 3)</sup>	Loftecke <sup>1) 2) 3)</sup>	Sockelleiste	Setzecke <sup>1)</sup>
Rastermaß in cm	30 x 30	30 x 45	30 x 60	30	30	30	30	-
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	594 x 294 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10
951 krios			★ PG 412 ●					
952 pidra	★ PG 12 ●	★ PG 367 ●		★ PG 675 ●	★ PG 967 ●	PG 113 ●	PG 55 ●	PG 80 ●
955 eres								
957 kawe								
Stück pro Paket	11	6	6	6	4	1	16	2
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	11,00	7,41	5,50	3,30	3,30	-	3,30	-
Stück pro Palette	572	312	240	192	100	78	2.880	1.704
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	1,00	0,81	1,09	1,82	1,21	-	4,85	-
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	52,00	42,11	43,64	58,18	30,30	-	872,73	-
Pakete pro Palette	52	52	40	32	25	78	180	852
kg pro Palette	976	869	896	293	274	290	1.212	682
kg pro Stück	1,706	2,785	3,733	1,526	2,740	3,718	0,421	0,400
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	18,766	20,637	20,532	5,036	9,042	-	1,389	-
kg pro Paket	18,766	16,710	22,398	9,156	10,960	3,718	6,736	0,800
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-
Beanspruchungsgruppe	5	5	5	5	5	5	-	-
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	❖	-	-	❖	-

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021) ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.

<sup>1)</sup> = kalibriert <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroeh.de](http://www.stroeh.de). <sup>3)</sup> = Die Tritttiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe® ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoé, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinsteinzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.

**STRÖHER  
FORMTEIL-KONZEPT**  
Für ein passendes Bodenkonzept.  
Treppen, Stufen und Randabschlüsse.



# AERA

Selbstbewusste  
Oberflächenanmutung.  
Charakterstark im Ausdruck.

**Klassischer Trendboden. Pflegeleichter Steinschein.  
Aus grobkeramischem Naturstein.**

Über Jahrhunderte unter gewaltigem Druck geformt: Das ist die Entstehungsgeschichte von Naturstein. Doch dann begann eine neue Ära: Stranggezogener Keramikscherben mit charakteristischen Adereinlässen, mineralischen Einschlüssen und naturgetreuem Farbspiel.

So reduziert, so gemütlich oder so elegant wie der Baustil, so präsentiert sich dieser Bodenbelag je nach Farbwahl. Kühles Grau, kräftiges Anthrazit, warmes Rot und apartes Beige – charakterstarke Farben, die man in der zeitgemäßen Wohnhaus-Architektur den Dauertrends Bauhaus-, Landhaus- oder Villenstil zuordnet.

Aera bietet die selbstverständliche, Ströher-typische Anwendungssicherheit und den gewohnten Konzeptkomfort mit passenden keramischen Treppen- und Abschlusslösungen inklusive. Denn stranggezogen sorgt der Keramikscherben bei fachgerechter Festverlegung für die maximale Outdoor-Beständigkeit.

# AERA

Frostsicher. Trittsicher. Stilsicher.



## Aera Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen,  
stranggezogen  
Prüfwert Präzision






Format-Nr.	8031	8045	8063	8131	4815	9340	9331	9430
Bezeichnung	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Treppenstufe	Loftschenkel <sup>2)</sup>	Stufenplatte <sup>2)3)</sup>	Eckstufe <sup>2)3)</sup>	Loftstufe® <sup>1)2)3)</sup>
Rastermaß in cm	30	30 x 45	30 x 60	30	30	30	30	30
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	594 x 294 x 10	294 x 300 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 12	345 x 345 x 12	294 x 340 x 35 x 11
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #c8a27d; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 725 faveo</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #d9d9d9; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 720 baccar</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #333333; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 717 anthra</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #808080; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 705 betone</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #c8513d; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 755 camaro</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #555555; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 710 crio</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #c8a27d; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 727 pinar</li> </ul>	★ PG 10 ●	★ PG 365 ●	★ PG 412 ●	★ PG 66 ●	★ PG 675 ●	★ PG 95 ●	PG 105 ●	★ PG 967 ●
Stück pro Paket	11	6	6	10	6	4	1	4
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	11,00	7,41	5,50	3,30	3,30	3,30	-	3,30
Stück pro Palette	572	312	240	520	192	160	78	100
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	1,00	0,81	1,09	3,03	1,82	1,21	-	1,21
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	52,00	42,11	43,64	157,58	58,18	48,48	-	30,30
Pakete pro Palette	52	52	40	52	32	40	78	25
kg pro Palette	976	869	896	898	293	481	341	274
kg pro Stück	1,706	2,785	3,733	1,727	1,526	3,006	4,372	2,740
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	18,766	20,637	20,532	5,699	5,036	9,920	-	9,042
kg pro Paket	18,766	16,710	22,398	17,270	9,156	12,024	4,372	10,960
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
Beanspruchungsgruppe	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5	5	5 <sup>4)</sup>
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	❖	❖	-	-	-



Absolut frostsicher 25 Jahre Garantie\*    Ströher Hartglaser    Formteil-Vielfalt    Farb- und lichtecht    Pflegeleicht und hygienisch    PEI 5 Abriebfest    Trittsicher    Normgerecht    Dekor-Vielfalt    Umweltfreundlich    Chemikalienfest    Glut- und feuerfest    Antistatisch



9441	8110	9010	9110	9111
Loftecke <sup>1)2)3)</sup>	Sockelleiste	Setzecke <sup>1)</sup>	Stufensockel links	Stufensockel rechts
30	30	-	-	-
340 x 340 x 35 x 11	294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10	Schenkellänge 290	Schenkellänge 290
			PG 1225 ●	PG 1225 ●
PG 113 ●	PG 55 ●	PG 80 ●		
			PG 1225 ●	PG 1225 ●
1	16	2	8	8
-	3,30	-	-	-
78	2.880	1.704	-	-
-	4,85	-	-	-
-	872,73	-	-	-
78	180	852	-	-
290	1.212	682	-	-
3,718	0,421	0,400	0,682	0,682
-	1,389	-	-	-
3,718	6,736	0,800	5,456	5,456
R 10/A	-	-	-	-
5 <sup>4)</sup>	-	-	-	-
-	◆	-	-	-

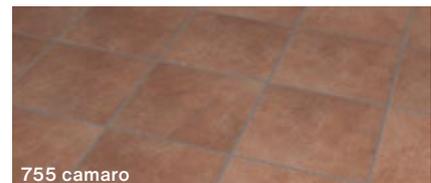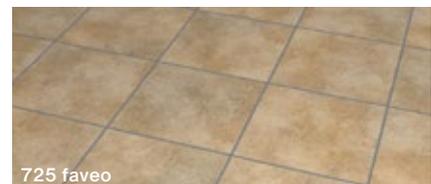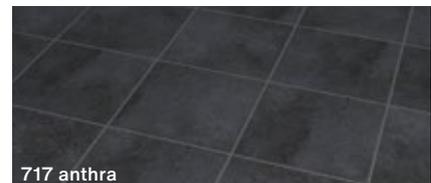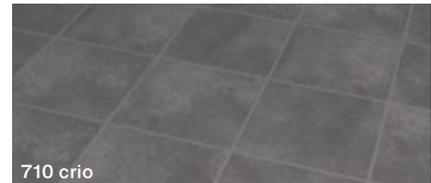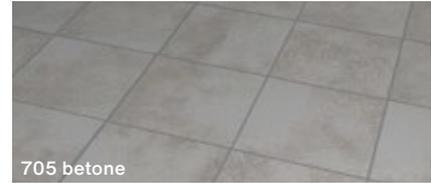

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021) ◆ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.

<sup>1)</sup> = kalibriert <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroeh.de](http://www.stroeh.de). <sup>3)</sup> = Die Tritttiefe von 345 mm bei der Florentiner-Eckstufe sowie die 340 mm bei der Florentinerstufe, Loftecke und Loftstufe<sup>®</sup> ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen. <sup>4)</sup> = Die Farbe anthra erreicht die Abriebsgruppe 4

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoé, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinsteinzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette<sup>®</sup>.

# AERA

Frostsicher. Trittsicher. Stilsicher.

## Aera Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision




Format-Nr.	0232/AE 02	0235/AE 02	0600/AE 10	0501/AE 12
Bezeichnung	Bordüre	Ecke zur Bordüre	Motiv Fiora	Motiv Windrose
Rastermaß in cm	30	-	60	0501 mit Randplatten 0503 für 30 er Raster. Ø = 715 mm
Herstellmaß in mm	294 x 72 x 10	72 x 72 x 10	594 x 594 x 10	
<b>Preisgruppe</b>	<b>PG 93 ●</b>	<b>PG 86 ●</b>	<b>PG 1188 ●</b>	<b>PG 1231 ●</b>
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	3,30	-	-	-
kg pro Stück	0,400	0,200	7,600	7,600
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
Beanspruchungsgruppe	5	5	5	5

0331/710 crio



0331/755 camaro

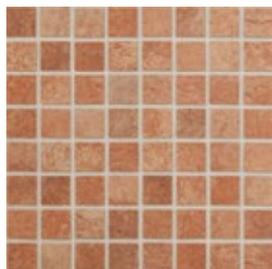

0331/AE 03



Bestehend aus den Farben:  
710 crio, 720 baccar, 722 paglio, 725 faveo, 750 rubeo, 755 camaro

0232/AE 02 mit 0235/725



Bestehend aus den Farben:  
725 faveo, 750 rubeo, 640 maro

0501/AE 12 Motiv Windrose mit 0503/750



Motiv Windrose mit  
0505/725 faveo, bestehend  
aus den Farben: 720 baccar,  
730 beseno, 750 rubeo

0600/AE 10 Motiv Fiora



Bestehend aus den Farben:  
725 faveo, 750 rubeo,  
640 maro



DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



Format-Nr.	0503	0331
Bezeichnung	Randplatte	Mosaik-Fläche
Rastermaß in cm	30	30 (2,5 x 2,5)
Herstellmaß in mm	894 x 894 x 10	294 x 294 x 10
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>725 faveo</b></li> <li> <b>720 baccar</b></li> <li> <b>710 crio</b></li> <li> <b>755 camaro</b></li> <li> <b>717 anthra</b></li> <li> <b>705 betone</b></li> <li> <b>727 pinar</b></li> <li> <b>AE 03</b></li> </ul>	<b>PG 1232 ●</b>	<b>PG 495 ●</b>
Stück pro Paket	1	11
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	-	11,00
kg pro Stück	8,000	1,500
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/B
Beanspruchungsgruppe	5	5 <sup>4)</sup>
Anbruchpauschale	-	❖

- = In der Regel ab Lager lieferbar.
- PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021)
- ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale
- <sup>4)</sup> = Die Farbe anthra erreicht die Abriebgruppe 4

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoé, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinsteinzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.

# ROCCIA

Reliefstarke Felsstruktur.  
Ströher-Evergreen  
und -Klassiker.

Zeitlos, zuverlässig: typisch Roccia. Funktionaler Terrassenbelag als Gattungsbegriff für „Outdoor-Keramik“.

Jede Erfolgsgeschichte wird von einem Phänomen gesteuert. Dem Glück, mit der richtigen Idee und deren professioneller Umsetzung nicht nur einmal genau den Zeitgeist zu treffen.

Dieser Klassiker verwirklicht eine Idee, die ganz zeitlos auf dem Zeitgeist sitzt. Mediterrane Oberflächenstruktur wird mit den Produktvorteilen echter Grobkeramik kombiniert. Frostsicherheit und Formteilvielfalt mit reliefstarker Felsstruktur. Sommerflair wird winterfest, und das Winterfeste erhält ein Sommerflair. Für außen und für innen.





# ROCCIA

Frostsicher. Trittsicher. Reliefstark.



## Roccia Produktdaten





DIN EN 14411 Steinzeugfliesen, stranggezogen Prüfwert Präzision					
Format-Nr.	8031	8131	4815	9340	9331
Bezeichnung	Keraplatte®	Treppenstufe	Loftschenkel <sup>2)</sup>	Stufenplatte <sup>2) 3)</sup>	Eckstufe <sup>2) 3)</sup>
Rastermaß in cm	30	30	30	30	30
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	294 x 300 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 12	345 x 345 x 12
 <b>833 corda</b>					
 <b>845 nero</b>	★ PG 10 ●	★ PG 66 ●	★ PG 675 ●	★ PG 95 ●	PG 105 ●
 <b>840 grigio</b>					
 <b>837 marmos</b>					
 <b>841 rosso</b>	★ PG 8 ●	★ PG 65 ●		★ PG 94 ●	PG 104 ●
 <b>835 sandos</b>					
Stück pro Paket	11	10	6	4	1
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	11,00	3,30	3,30	3,30	-
Stück pro Palette	572	520	192	160	78
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	1,00	3,03	1,82	1,21	-
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	52,00	157,58	58,18	48,48	-
Pakete pro Palette	52	52	32	40	78
kg pro Palette	976	898	293	481	341
kg pro Stück	1,706	1,727	1,526	3,006	4,372
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	18,766	5,699	5,036	9,920	-
kg pro Paket	18,766	17,270	9,156	12,024	4,372
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
Beanspruchungsgruppe	5	5	5	5	5
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	-	-



Absolut frostsicher 25 Jahre Garantie\*   Ströher Hartglasur   Formteil-Vielfalt   Farb- und lichtecht   Pflegeleicht und hygienisch   PEI 5 Abriebfest   Trittsicher   Normgerecht   Dekor-Vielfalt   Umweltfreundlich   Chemikalienfest   Glut- und feuerfest   Antistatisch



8110	9010	9110	9111
Sockelleiste	Setzecke <sup>1)</sup>	Stufensockel links	Stufensockel rechts
30	-	-	-
294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10	Schenkellänge 290	Schenkellänge 290
<b>PG 55 ●</b>	<b>PG 80 ●</b>	<b>PG 1225 ●</b>	<b>PG 1225 ●</b>
<b>PG 54 ●</b>	<b>PG 78 ●</b>	<b>PG 122 ●</b>	<b>PG 122 ●</b>
16	2	8	8
3,30	-	-	-
2.880	1.704	-	-
4,85	-	-	-
872,73	-	-	-
180	852	-	-
1.212	682	-	-
0,421	0,400	0,682	0,682
1,389	-	-	-
6,736	0,800	5,456	5,456
-	-	-	-
-	-	-	-
❖	-	-	-

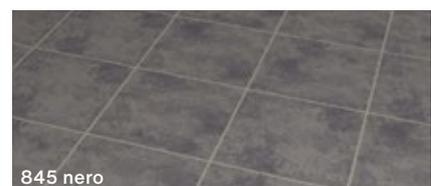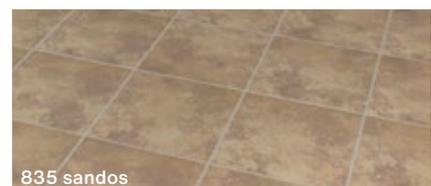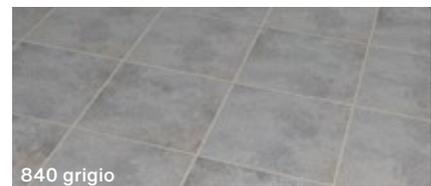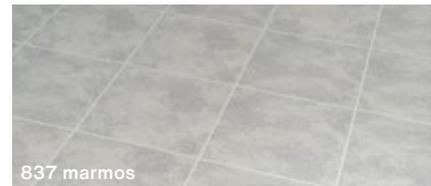

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021) ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.  
<sup>1)</sup> = kalibriert <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroeh.de](http://www.stroeh.de). <sup>3)</sup> = Die Tritttiefe von 345 mm bei der Florentiner-Eckstufe sowie die 340 mm bei der Florentinerstufe, Loftecke und Loftstufe® ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoé, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinsteinzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.

# ROCCIA

Frostsicher. Trittsicher. Reliefstark.

## Roccia Produktdaten

DIN EN 14411 Steinzeugfliesen, stranggezogen Prüfwert Präzision				DIN EN 14411 Steinzeugfliesen, stranggezogen Prüfwert Präzision		
Format-Nr.	0500	0504		Format-Nr.	0503	
Bezeichnung	Motiv Octagon	Motiv Astra		Bezeichnung	Randplatte	
Rastermaß in cm	0500 oder 0504 mit Randplatten 0503 für 30er Raster. Ø = 715 mm			Rastermaß in cm	30	
Herstellmaß in mm				Herstellmaß in mm	894 x 894 x 10	
<b>Preisgruppe</b>	<b>PG 1231 ●</b>	<b>PG 1231 ●</b>		 <b>833 corda</b>	<b>PG 1232 ●</b>	
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	-	-		 <b>845 nero</b>		
kg pro Stück	7,600	7,000		 <b>840 grigio</b>		
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A		 <b>837 marmos</b>		
Beanspruchungsgruppe	5	5		 <b>841 rosso</b>		
				 <b>835 sandos</b>		
				Stück pro Paket	1	
				Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	-	
				kg pro Stück	8,000	
				Trittsicherheit	R 10/A	
				Beanspruchungsgruppe	5	
				Anbruchpauschale	-	

0504 Motiv Astra  
mit 0503/840



Bestehend aus  
den Farben: 837  
marmos, 840 grigio,  
845 nero

0500 Motiv Octagon  
mit 0503/837



Bestehend aus den  
Farben: 835 sandos,  
711 onda, 837 marmos

● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021) ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.

<sup>1)</sup> = Aufgrund von Naturstein-Einlegern nicht für den Außenbereich geeignet.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoé, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinsteinzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.

**25** Frostsicherheit  
25 Jahre Garantie\*




DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision




Format-Nr.	8503/837	0232/RO 08	0242/RO 12
Bezeichnung	Dreieck	Bordüre <sup>1)</sup>	Bordüre
Rastermaß in cm	25	30	25
Herstellmaß in mm	240 x 125 x 10	294 x 80 x 10	240 x 85 x 10
<b>Preisgruppe</b>	<b>PG 80 ●</b>	<b>PG 93 ●</b>	<b>PG 89 ●</b>
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	-	3,30	4,00
kg pro Stück	0,260	0,500	0,300
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A
Beanspruchungsgruppe	5	5	5

8503/837 Dreieck



Bestehend aus den  
Farben: 711 onda,  
837 marmos

0232/RO 08  
Bordüre<sup>1)</sup>



Bestehend aus den  
Farben: 833 corda,  
Naturstein

0242/RO 12 Bordüre



Bestehend aus  
den Farben: 837  
marmos, 840 grigio,  
845 nero



# ASAR

Geballtes Understatement.  
Im leistungsstarken  
Anwendungskonzept.

**Moderne Understatement-Keramik.**  
**Anwendungsorientiert und loftlinig reduziert.**

Asar ist der Inbegriff anwendungsorientierter Understatement-Keramik für mehr Freiraum. Im Design dezent, fast schüchtern. Im Format weder kleinkariert noch großformatig. In der Farbgebung intensiv und ausdrucksvoll.

Das umfangreiche Formteilsortiment präsentiert sich ganz selbstverständlich im modernen Loftdesign. Für einen anwendungssicheren Konzeptkomfort und eine maximale Outdoor-Beständigkeit. Nicht nur für außen, sondern auch für innen.

# ASAR

Frostsicher. Trittsicher. Anwendungsorientiert.

## Farben



640 maro



645 giru



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



Stroher  
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



PEI 5  
Abriebfest



Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



Asar Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen,  
stranggezogen  
Prüfwert Präzision



Format-Nr.	8031	4815	9430	9441	8110	9010	0331
Bezeichnung	Keraplatte®	Loftschenkel <sup>2)</sup>	Loftstufe® <sup>1) 2) 3)</sup>	Loftecke <sup>1) 2) 3)</sup>	Sockelleiste	Setzecke <sup>1)</sup>	Mosaik-Fläche
Rastermaß in cm	30	30	30	30	30	-	30 (2,5 x 2,5)
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10	294 x 294 x 10
640 maro 645 giru	★ PG 10 ●	★ PG 675 ●	★ PG 967 ●	PG 113 ●	PG 55 ●	PG 80 ●	PG 495 ●
Stück pro Paket	11	6	4	1	16	2	11
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	11,00	3,30	3,30	-	3,30	-	11,00
Stück pro Palette	572	192	100	78	2.880	1.704	-
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	1,00	1,82	1,21	-	4,85	-	1,00
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	52,00	58,18	30,30	-	872,73	-	-
Pakete pro Palette	52	32	25	78	180	852	-
kg pro Palette	976	293	274	290	1.212	682	-
kg pro Stück	1,706	1,526	2,740	3,718	0,421	0,400	1,500
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	18,766	5,036	9,042	-	1,389	-	16,500
kg pro Paket	18,766	9,156	10,960	3,718	6,736	0,800	16,500
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-	R 10/B
Beanspruchungsgruppe	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	-	-	5 <sup>4)</sup>
Anbruchpauschale	❖	❖	-	-	❖	-	❖

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021) ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.

<sup>1)</sup> = kalibriert <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroeh.de](http://www.stroeh.de). <sup>3)</sup> = Die Trittiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe® ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen. <sup>4)</sup> = Die Farbe 645 giru erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoé, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinsteinzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.



# TERRA

Farbintensiv.  
Ursprünglich  
und belastbar.

**Klassisch unverwechselbarer Tunnelofenbrand.  
Durchgefärbt, durchgesintert, dauerhaft.  
Und pflegeleicht.**

Unverfälscht natürlich lassen die warmen Erdtöne und die Oberfläche den Boden wirken. Terra ist Keramik in ihrer ursprünglichsten, vielleicht sogar in ihrer Urform.

Es ist keine Glasur erforderlich, um diese intensiven Farbtöne oder das unverwechselbar changierende Farbspiel zu erzielen. Hier entfaltet sich die unverwechselbare Farbintensität ganz natürlich durch den speziellen Tunnelofenbrand. Und das durchgefärbt und belastbar.





# TERRA

Frostsicher. Trittsicher. Ursprünglich.



## Terra Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



Format-Nr.	1100	1610	4822	4824	9240	9331
Bezeichnung	Spaltplatte	Spaltplatte	Schenkel <sup>2)</sup>	Schenkel mit Rillen <sup>2)</sup>	Stufenplatte <sup>2)3)</sup>	Eckstufe <sup>2)3)</sup>
Rastermaß in cm	12,5 x 25	25	25	25	25	30
Herstellmaß in mm	240 x 115 x 10	240 x 240 x 12	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10	240 x 340 x 12	345 x 345 x 12
307 weizengelb <sup>1)</sup> 316 patrizierrot ofenbunt 215 patrizierrot	★ PG 1 ●	★ PG 27 ●	★ PG 63 ●	★ PG 65 ●	★ PG 91 ●	PG 102 ●
Stück pro Paket	20	12	6	6	4	1
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	33,00	16,00	4,00	4,00	4,00	-
Stück pro Palette	1.800	756	684	684	160	78
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	0,61	0,75	1,50	1,50	1,00	-
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	54,55	47,25	171,00	171,00	40,00	-
Pakete pro Palette	90	63	114	114	40	78
kg pro Palette	1.049	1.095	557	556	415	341
kg pro Stück	0,583	1,448	0,814	0,813	2,594	4,372
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	19,239	23,168	3,256	3,252	10,376	-
kg pro Paket	11,660	17,376	4,884	4,878	10,376	4,372
Trittsicherheit	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B
Beanspruchungsgruppe	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	❖	-	-





9000	9005	9006	2116
Setzecke	Stufensockel links	Stufensockel rechts	Sockelleiste
-	-	-	25
157 x 60 x 60 x 11	Schenkellänge 290	Schenkellänge 290	240 x 73 x 10
<b>PG 78 ●</b>	<b>PG 121 ●</b>	<b>PG 121 ●</b>	<b>PG 50 ●</b>
2	6	6	12
-	-	-	4,00
1.704	648	648	2.208
-	-	-	3,00
-	-	-	552,00
852	108	108	184
682	579	579	963
0,400	0,893	0,893	0,436
-	-	-	1,744
0,800	5,358	5,358	5,232
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	❖



★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021) ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.  
<sup>1)</sup> = DIN EN 1441, Gr. All <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroeher.de](http://www.stroeher.de). <sup>3)</sup> = Die Tritttiefe von 345 mm der Florentiner-Eckstufe sowie 340 mm der Stufenplatte ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoé, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinsteinzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.

# TERRA

Frostsicher. Trittsicher. Ursprünglich.

## Terra Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



Format-Nr.	9310	9320	4828	4000
Bezeichnung	Treppenstufe	Treppenstufe	Schenkel mit Wulst <sup>1)</sup>	Hohlkehlsockel
Rastermaß in cm	12,5	25	25	25
Herstellmaß in mm	115 x 300 x 14	240 x 300 x 14	240 x 115 x 52 x 10	240 x 96 x 12
 <b>215 patrizierrot</b>	<b>★ PG 72 ●</b>	<b>★ PG 69 ●</b>	<b>★ PG 64 ●</b>	<b>PG 60 ●</b>
Stück pro Paket	8	6	6	8
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	8,00	4,00	4,00	4,00
Stück pro Palette	480	384	684	912
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	1,00	1,50	1,50	2,00
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	60,00	96,00	171,00	228,00
Pakete pro Palette	60	64	114	114
kg pro Palette	547	890	588	686
kg pro Stück	1,140	2,318	0,860	0,752
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	9,120	9,272	3,440	3,008
kg pro Paket	9,120	13,908	5,160	6,016
Trittsicherheit	R 11/B	R 11/B	R 11/B	-
Beanspruchungsgruppe	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	-
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	❖



Tunnelofen  
gebrannt



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



Formteil-Vielfalt



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



PEI 5  
Abriebfest



Trittsicher



Normgerecht



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch

**25** Frostsicherheit  
25 Jahre Garantie\*



4004	4005
Gehrungsinnecke	Gehrungsaußenecke
-	-
115 x 96 x 12	115 x 96 x 12
<b>PG 120 ●</b>	<b>PG 120 ●</b>
6 Paar	8 Paar
-	-
684	912
-	-
-	-
114	114
518	514
0,758	0,564
-	-
4,548	4,512
-	-
-	-
-	-

- ★ = Palettenrabatt
- = In der Regel ab Lager lieferbar.
- PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021)
- ❖ = Kleinmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.
- <sup>1)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroeher.de](http://www.stroeher.de).

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoé, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinsteinzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.



**STRÖHER  
FORMTEIL-KONZEPT**

Für ein passendes Bodenkonzept.  
Treppen, Stufen und Randabschlüsse.





euramic

# RETRO

Nostalgie und Zeitgeist vereint.  
Harmonie zum Wohlfühlen.

## Alte Werte. Modern inszeniert.

Weltoffen und doch nostalgisch. In der Anmutung perfekt echt. Pole streben nach Ausgleich. Je schneller und höher technisiert das Leben empfunden wird, desto größer ist die Sehnsucht nach dem Altbewährten. Einen Anker werfen, um anzuhalten und um Luft zu holen. Das vermittelt Retro auf dem Boden. Retro vereint das Bedürfnis nach Authentizität und das Streben nach Schlichtheit in einer Bodenkeramik, die pflegeleicht, belastbar und frostsicher ist.



# RETRO

Extrudiert. Vintage. Bewährt.

## Farben



E590 grau



E591 greige



E592 anthrazit



Trittsicher



PEI 5  
Abriebfest



Farb- und  
lichtecht



Frostsicher



Pflegeleicht  
und hygienisch



Normgerecht



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



euramic

Retro Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



Format-Nr.	8030
Bezeichnung	Steinzeugplatte
Rastermaß in cm	30 x 30
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 8
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #808080; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> E590 grau</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #A9A9A9; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> E591 greige</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #333333; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> E592 anthrazit</li> </ul>	★ PG 992 ●
Stück pro Paket	11
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	11,00
Stück pro Palette	704
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	1,00
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	64,00
Pakete pro Palette	64
kg pro Palette	1.063
kg pro Stück	1,510
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	16,610
kg pro Paket	16,610
Trittsicherheit	R 10/A
Beanspruchungsgruppe	5 <sup>1)</sup>
Anbruchpauschale	❖

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021)  
❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale. <sup>1)</sup> = Die Farbe E592 anthrazit erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind.  
Alle Angaben ohne Gewähr.

euramic

# CAVAR

Mediterrane Leichtigkeit.  
Schlicht, aber ausdrucksstark.

Urlaubsfeeling – 365 Tage im Jahr.  
Anwendungssicherheit für den Balkon oder  
die Terrasse.

Rassig in der Farbe und doch ruhig in der Anmutung. Durch einen speziellen Glasurdruck entsteht auf dem Scherben eine Tiefenwirkung, die der ansonsten eher in mediterranen Pastelltönen gehaltenen Oberfläche auch etwas südländisch Wildes verleiht.

Dank des besonderen Schenkelformteils und des stranggezogenen Scherbens ist Cavar hervorragend für den Außenbereich geeignet. Südländisch in der Wirkung – aber sicher in der Anwendung.





# CAVAR

Extrudiert. Mediterran. Ausdrucksstark.

## Farben



E541 facello



E542 passione



E543 fosco



E544 chiaro



Trittsicher



PEI 5  
Abriebfest



Farb- und  
lichtecht



Frostsicher



Pflegeleicht  
und hygienisch



Normgerecht



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



euramic

Cavar Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



Format-Nr.	8030	9350	4832	8111
Bezeichnung	Steinzeugplatte	Florentinerstufe <sup>2)</sup>	Schenkel <sup>2)</sup>	Sockelleiste
Rastermaß in cm	30 x 30	30	30	30
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 8	294 x 340 x 11	294 x 115 x 52 x 8	294 x 70 x 8
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #808080; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> E544 chiaro</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #C0A080; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> E541 facello</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #A0522D; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> E542 passione</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #696969; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> E543 fosco</li> </ul>				
	★ PG 991 ●	★ PG 9982 ●	★ PG 9956 ●	★ PG 9952 ●
Stück pro Paket	11	4	6	18
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	11,00	3,30	3,30	3,30
Stück pro Palette	704	160	576	3.240
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	1,00	1,21	1,82	5,45
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	64,00	48,48	174,55	981,82
Pakete pro Palette	64	40	96	180
kg pro Palette	1.063	440	490	1.221
kg pro Stück	1,510	2,750	0,851	0,377
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	16,610	9,075	2,808	1,244
kg pro Paket	16,610	11,000	5,106	6,786
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-
Beanspruchungsgruppe	5 <sup>1)</sup>	5 <sup>1)</sup>	5 <sup>1)</sup>	-
Anbruchpauschale	❖	-	❖	❖

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021) ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.

<sup>1)</sup> = Die Farbe E543 fosco erreicht die Abriebgruppe 4. <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroeher.de](http://www.stroeher.de).


Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

# Verarbeitungshinweise Außenbeläge und Außentreppen

Keramische Beläge im Außenbereich sind gemäß folgenden Merkblättern und Normen fachgerecht auszuführen:

- ZDB-Merkblatt „Außenbeläge: Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“, Ausgabe August 2019
- DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen
- DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken


Die hier aufgeführte Empfehlung ist beispielhaft und dient nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.

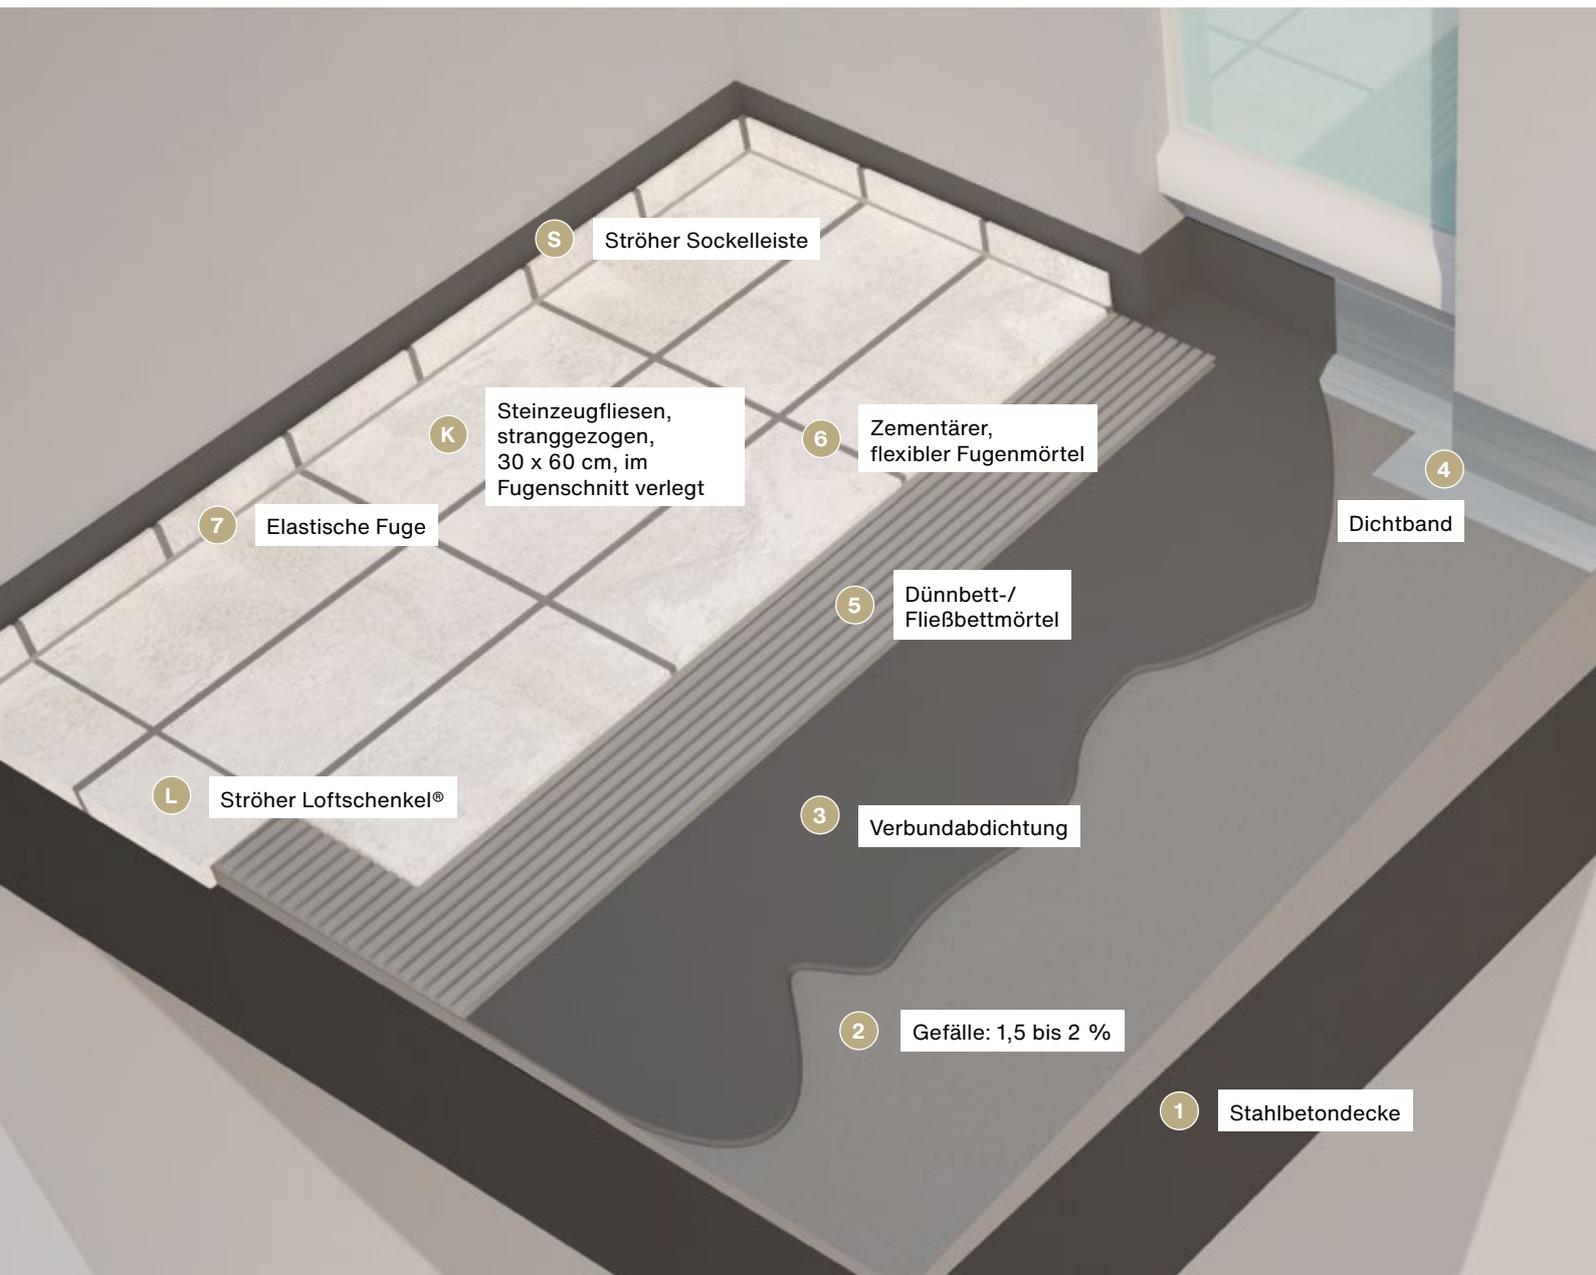




© Sopro Bauchemie GmbH

Außentreppen und Belagsrandabschlüsse mit Schenkel-, Florentiner- oder Loftstufenplatten sind weiterführend wie folgt zu verarbeiten:



Setzstufen immer hinter den Wulst bzw. hinter die Kante der Stufenplatten bzw. der Schenkel setzen!



Treppenkonstruktion: Wir empfehlen ein Gefälle von 1-2 % für einen idealen Wasserablauf.



Zwischen Setzstufe und Stufenplatte bzw. Schenkel einen 3-4 mm großen Luftspalt lassen. Nicht vermörteln.



Aus verlegetechnischen und konstruktiven Gründen nicht empfehlenswert.

Für eine sichere Treppenkonstruktion ist die Stellstufe hinter die Stufen- bzw. Schenkelplatte mit einem Luftspalt von 3-4 mm zu verarbeiten und nicht miteinander zu vermörteln (siehe Skizze). Das Aufsetzen und Vermörteln der Stufenplatten mit der Stellstufe führt aus konstruktiven Gründen im Außenbereich zu Schäden.





Outdoor

# GARTENPLATTEN

Gravel Blend

72

Verarbeitungshinweise

76



# Gartenplatten.

## Für lose oder feste Verlegung von Großformaten im Außenbereich.

Ströher Gartenplatten bestehen aus einer robusten und überstarken 20-mm-Feinsteinzeug-Vollmasse und sind ideal in der Sanierung oder im Neubau auf Terrassen, Balkonen, Dachterrassen, Gehwegen und Einfahrten zu verarbeiten. Überall da, wo der Belag die Hürden der Belastbarkeitsgrenzen, der Statik und der vorgefundenen Aufbaukonstruktion nehmen muss. Die Gartenplatten können fest verlegt, gestelzt, oder auch lose im Kies- oder Splittbett verarbeitet werden.

Ströher Gartenplatten werden bei 1.200 °C gebrannt und besitzen eine Hartversiegelung auf dem Keramikscherben. Damit ist auch die letzte Chance für Moos, Algen und Ungeziefer eine Brutstätte zu finden, beseitigt. Selbst gegenüber Fett-, Rotwein-, Feucht- oder sonstigen Flecken sind Ströher Gartenplatten verschmutzungsresistent. Darüber hinaus sind sie umweltfreundlich, denn der Einsatz von Reinigungschemikalien ist nicht erforderlich. Warmes Wasser ist alles, was es braucht.





# GRAVEL BLEND

Charakterstark Contemporary.  
Archaische Anmutung  
für pflegeleichtes Outdoor Living.

**Rundgekullerter Kiesel. Feinkörnige Matrix.  
Feinsteinzeug in Überstärke.**

Es sind die Flusskiesel-Einschlüsse und die feinkörnige Matrix des Nagelfluhs, denen die Oberflächenanmutung der Gravel Blend nachempfunden ist. Ein Naturstein, der sich seit der Entstehung der Alpen in den Schwemm-Ebenen urzeitlicher Flüsse aus rundgekullertem Kiesel in Jahrmillionen zu einem festen Gestein verbacken hat.

Gravel Blend vereint die archaische Anmutung des Nagelfluhs mit den Anwendungsfeatures eines trittsicheren und pflegeleicht hygienischen Outdoor-Belags. Als Feinsteinzeug im charakterstarken, 2 cm überstarken Steinblockformat 40 x 80 cm.

# GRAVEL BLEND

Trendig. Charakterstark. In Überstärke.

## Farben



960 beige



961 brown



962 grey



963 black



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



Hoch  
belastbar



Frostsicher



Kinderleicht  
zu verlegen



Trittsicher



Vierseitig  
kalibriert



## Gravel Blend Produktdaten

DIN EN 14411  
Feinsteinzeugfliesen,  
rektifiziert



Format-Nr.	0187
Bezeichnung	Gravel Blend Gartenplatte 20 <sup>1)</sup>
Rastermaß in cm	40 x 80
Herstellmaß in mm	800 x 400 x 20
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #d9c7a1; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> <b>960 beige</b></li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #c8a18c; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> <b>961 brown</b></li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #a1a1a1; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> <b>962 grey</b></li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #333333; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> <b>963 black</b></li> </ul>	★ PG 405 ●
Stück pro Paket	2
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	3,13
Stück pro Palette	50
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	0,64
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	16,00
Pakete pro Palette	25
kg pro Palette	735
kg pro Stück	14,700
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	45,938
kg pro Paket	29,400
Trittsicherheit	R 10
Anbruchpauschale	❖

- ★ = Palettenrabatt
- = In der Regel ab Lager lieferbar.
- PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021)
- ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.
- <sup>1)</sup> = rektifiziert

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

# Verarbeitungshinweise Gartenplatten

Keramische Beläge im Außenbereich sind gemäß folgenden Merkblättern und Normen fachgerecht auszuführen:


- ZDB-Merkblatt „Außenbeläge: Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“, Ausgabe August 2019
- DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen
- DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken

Die hier aufgeführten Empfehlungen sind beispielhaft und dienen nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.

## Beispielaufbau auf Stelzlager



### Balkon

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
- ③ Abdichtung
- ④ Trennschicht/Bautenschutzmatte
- ⑤ Stelzlager
- ⑥ Gartenplatten

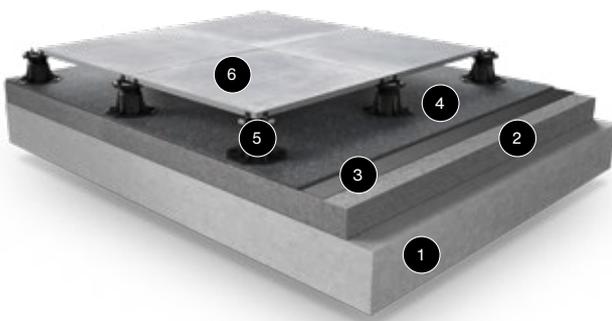

### Flachdach

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
- ③ Dampfsperre
- ④ Dämmschicht
- ⑤ Abdichtung
- ⑥ Trennschicht/Bautenschutzmatte
- ⑦ Stelzlager
- ⑧ Gartenplatten

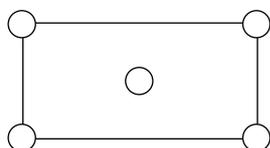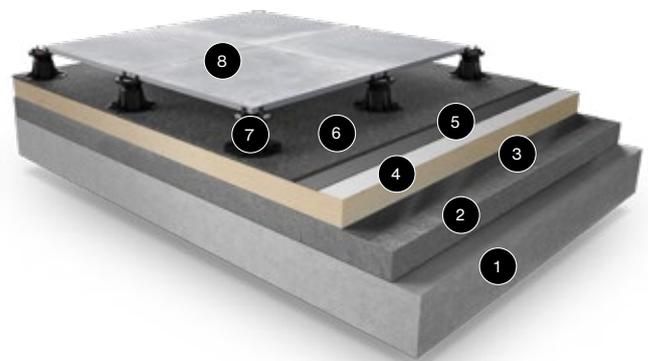


### Stelzpunkt-Empfehlung:

Die 40 x 80 cm Gravel Blend Gartenplatte ist auch in Plattenmitte mit einem weiteren Stelz- bzw. Auflagepunkt zu verarbeiten.

## Beispielaufbau im Splittbett


### Terrasse, erdgebunden

- ① Erdboden
- ② Schotterbett (Körnung 0/32 mm), gerüttelt
- ③ Wasserdurchlässige Trennlage (Geovlies)
- ④ Splittbett (Körnung 2–5 mm)
- ⑤ Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
- ⑥ Gartenplatten

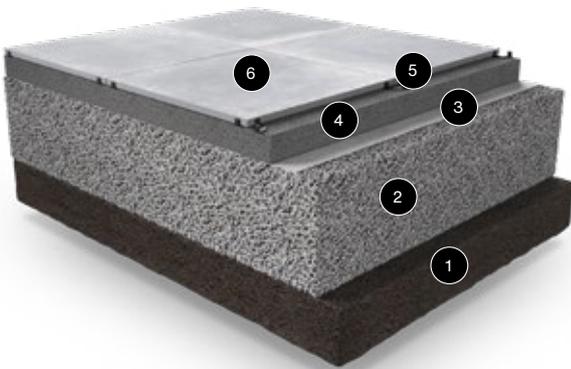


### Balkon

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
- ③ Abdichtung
- ④ Bautenschutzmatte
- ⑤ Splittbett (Körnung 2–5 mm)
- ⑥ Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
- ⑦ Gartenplatten

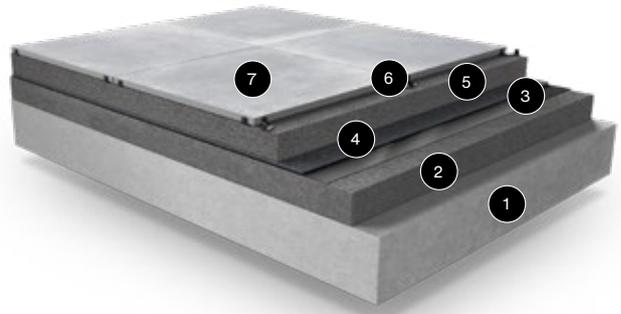


### Garten (Rasen)

- ① Erdboden
- ② Splittbett ca. 5 cm (Körnung 2–5 mm)
- ③ Gartenplatten

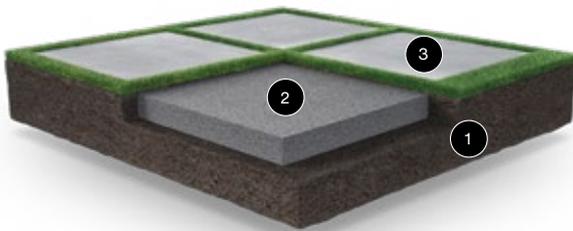

### Flachdach

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
- ③ Dampfsperre
- ④ Dämmschicht
- ⑤ Abdichtung
- ⑥ Bautenschutzmatte
- ⑦ Splittbett (Körnung 2–5 mm)
- ⑧ Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
- ⑨ Gartenplatten

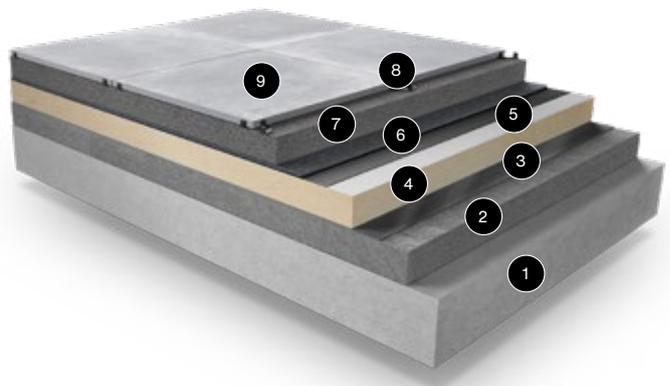


## Beispielaufbau Festverlegung

### Terrasse, erdgebunden


- ① Erdboden
- ② Schotterbett (Körnung 0/32 mm), gerüttelt, frostsicher einbauen
- ③ Wasserdurchlässige Trennlage (Geovlies)
- ④ Drainage- / Einkornmörtel
- ⑤ Dünnbett-/ Fließbettmörtel
- ⑥ Gartenplatten im Buttering Floating verlegt auf erhärtetem Drainage- / Einkornmörtel verlegt.  
(Alternativ, nicht in Abbildung dargestellt: Verlegung im frischen Mörtelbett. Kleber auf Plattenrückseite auftragen und im frischen Mörtelbett einklopfen)
- ⑦ Zementärer, flexibler Fugenmörtel

Die gesamte Konstruktion (inklusive der Belagsoberfläche) ist mit einem Gefälle von 1,5 bis 2 % Gefälle anzulegen.

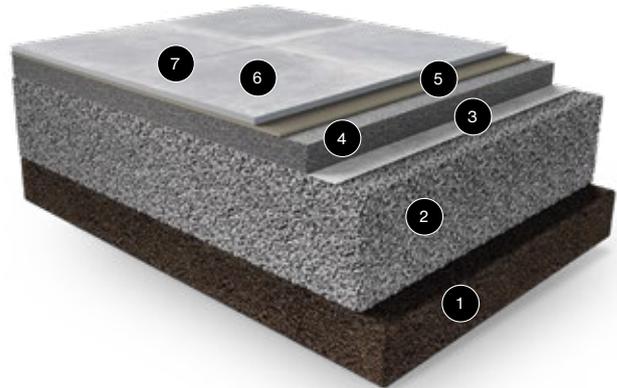


### Balkon

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
- ③ Abdichtung
- ④ Dünnbett-/ Fließbettmörtel
- ⑤ Gartenplatten im Buttering Floating verlegt
- ⑥ Zementärer, flexibler Fugenmörtel

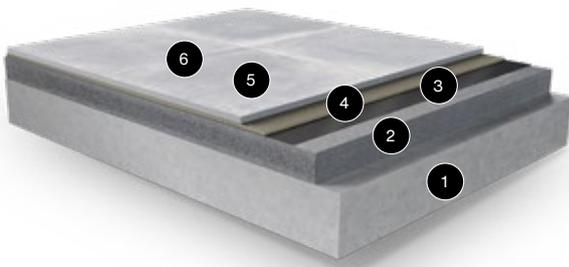

### Flachdach

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
- ③ Dampfsperre
- ④ Dämmschicht
- ⑤ Abdichtung
- ⑥ Dünnbett-/ Fließbettmörtel
- ⑦ Gartenplatten im Buttering Floating verlegt
- ⑧ Zementärer, flexibler Fugenmörtel

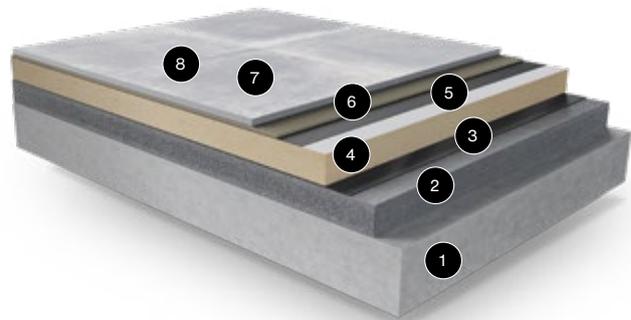







## Wohnkeramik

# StröherLiving

<small>NEW</small> Origin Wood	84
Boost	88
Purist	92



Ströher Living


## Contemporary Ceramic Culture.

Designtrends aus Gegenwart gepaart mit Strömungen und Visionen der Zukunft. Selbstbewusst und stilangehend. Nicht Protz. Dennoch individuell und ausdrucksstark.

Inspiziert von den vielfältigsten natürlichen Lebensräumen und Materialien entwickeln wir mit größter Leidenschaft, Hingabe und Liebe zum Detail den so unverwechselbaren Look unserer Fliesenserien. In einer charakteristischen Handschrift, die unverkennbar ist. Fein und sorgfältig aufeinander abgestimmt, als ganzheitliches keramisches Boden- und Wandkonzept.

Nachhaltig hergestellt aus produktionsnah gewonnenen Rohstoffen in den modernsten und energieeffizientesten Produktionsanlagen.

Das sind Fliesen von Ströher Living. Und das verstehen wir als ein neues Kapitel zeitgenössischer Wohnkultur. Eine für uns natürliche Einheit und perfekte Symbiose für den heute so vielfältigen, individuellen Einrichtungsstil unserer Kunden.

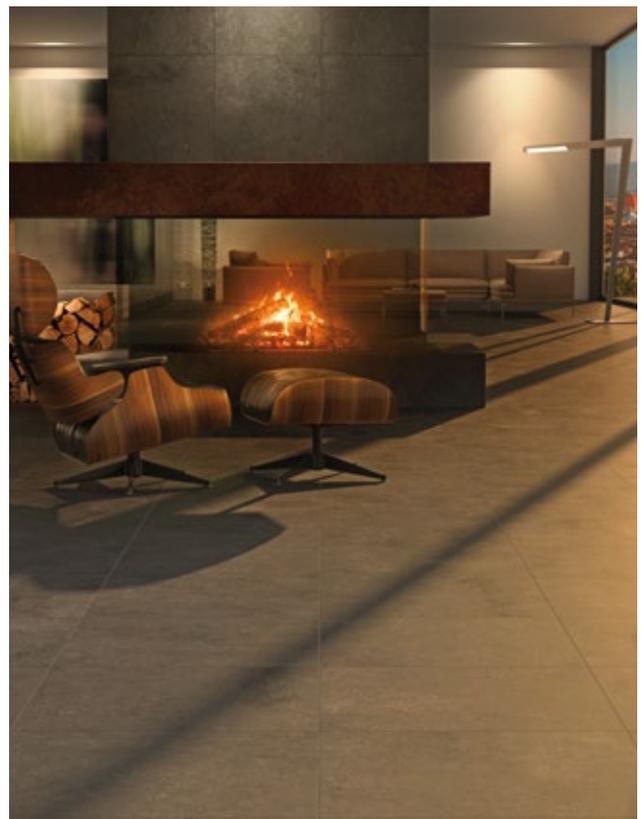



210W.FM03



Jetzt Produktvideo  
auf YouTube ansehen.

# Origin Wood

Nature Looks. In der ursprünglichsten Form und Schönheit.

**Natürlich und behaglich in der Ausstrahlung.  
Für ein warmes bis urbanes Raumgefühl.**

Vom natürlichen Look klassischer Edelhölzer inspiriert ist Origin Wood bis ins kleinste Detail dem gewachsenen Vorbild nachempfunden. Die facettenreichen Maserungen, markanten Asteinschlüsse und fein aufeinander abgestimmten warmen Farbnuancen kennzeichnen das filigrane Oberflächendesign. Und das verblüffend und natürlich echt. Nicht nur optisch, sondern auch zum An- und Wohlfühlen. Zur Auswahl stehen für das rektifizierte Format 23 x 120 cm die Edelholztöne Eiche und Walnuss. Wer es Urban Nature mag, wird im mondänen Grau den passenden Ton finden.

Nicht nur stilsicher, sondern auch trittsicher bietet Origin Wood mit einer R/10 B Oberfläche auch in Barfuß-Nassbereichen wie Duschen oder Bädern, in repräsentativen oder öffentlichen Bereichen, in Shops, Lobbys oder in Restaurants die erforderliche Rutschfestigkeit.

# Origin Wood

Nature Looks. In der ursprünglichsten Form und Schönheit.

Farben



grau



walnuss



eiche



## Origin Wood Produktdaten



DIN EN 14411  
Feinsteinzeugfliesen, rektifiziert

Bezeichnung	Boden- und Wandfliese
Rastermaß in cm	23 x 120
Herstellmaß in mm	227 x 1195 x 9,7
 <b>grau</b>	210W.FM02
 <b>walnuss</b>	210W.FM03
 <b>eiche</b>	210W.FM04
Stück pro Paket	4
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	3,69
Stück pro Palette	216
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	1,09
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	58,60
Pakete pro Palette	54
kg pro Palette	1.215
kg pro Stück	5,625
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	20,734
kg pro Paket	22,500
Trittsicherheit	R 10/B
Beanspruchungsgruppe	≤ 175 mm <sup>3</sup>

In der Regel ab Lager lieferbar. Preis auf Anfrage.  
Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

# Boost

Metropolitanes Zementdesign.  
Strukturstark mit  
Glam-Glanz-Matt-Effekt.

**Urbaner Chic: Stilinterpretationen mit Leichtigkeit und Eleganz.**

Ob im coolen Grau, im kräftigen Anthrazit oder im warmen Sandbeige, der unverwechselbare Zementcharakter von Boost sorgt mit seinen changierenden Oberflächeneffekten im Spachtellook und der raffinierten Glam-Glanz-Matt-Effekttoberfläche für eine ganz besondere Atmosphäre. Boost steht nicht für den typischen Industrial-Style, sondern für ein sanftes, urbanes Wohngefühl mit dezenter Eleganz. Eben für das gewisse Etwas, das einen individuellen und einzigartigen Look ausmacht.

Die hochwertige Verarbeitung von Boost überzeugt: In den Formaten 30 x 60 cm und 60 x 60 cm zeichnen sich die Fliesen durch eine hohe Maßhaltigkeit aus und können dank rektifizierter Kanten mit kleinsten Fuge verfugt werden. Die Oberfläche ist leicht zu pflegen und verfügt über eine R10 Trittsicherheitsoberfläche.





# Boost

Metropolitanes Zementdesign.  
Strukturstark mit Glam-Glanz-Matt-Effekt.

## Farben



grau matt



greige matt



anthrazit matt



## Boost Produktdaten



DIN EN 14411  
Feinsteinzeugfliesen, rektifiziert

Bezeichnung	Boden- und Wandfliese	Boden- und Wandfliese	Sockel
Rastermaß in cm	30 x 60	60 x 60	8 x 60
Herstellmaß in mm	300 x 600 x 10	600 x 600 x 10	80 x 600 x 10
 <b>grau matt</b>	36B0.FM02	66B0.FM02	86B0.SM02
 <b>greige matt</b>	36B0.FM03	66B0.FM03	86B0.SM03
 <b>anthrazit matt</b>	36B0.FM05	66B0.FM05	86B0.SM05
Stück pro Paket	5	4	14
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	5,56	2,78	1,67
Stück pro Palette	240	120	560
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	0,90	1,44	8,38
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	43,20	43,20	335,33
Pakete pro Palette	48	30	40
kg pro Palette	980	931	599
kg pro Stück	4,083	7,762	1,070
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	22,685	21,563	1,787
kg pro Paket	20,415	31,048	14,980
Trittsicherheit	R 10	R 10	-
Beanspruchungsgruppe	≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 175 mm <sup>3</sup>	-

In der Regel ab Lager lieferbar. Preis auf Anfrage.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.





# Purist

Designstarker Verzicht.  
Auf das Wesentliche konzentriert.

**Understatement mit kraftvoller Ausstrahlung.  
Minimalistisch und dennoch detailliert.**

Ein Beton-Look, der fasziniert. Nicht typisch, sondern stylish. In sich auf das Wesentliche reduziert. Und dennoch mit kraftvoller Ausstrahlung. Homogene Details, die den Ton des durchgefärbten Rohmaterials übernehmen und sich in die feinsten Nuancierungen von mondänem Grau über ein warmes Greige bis hin zum intensiven Anthrazit filigran abstufen. Betontypische unregelmäßige Details wie optische Mikrorisse und verschieden große Kies- und Sandagglomerate charakterisieren das Design. Purist überzeugt mit hochwertiger Verarbeitung in den rektifizierten Maßen 30 x 60 und 60 x 60 cm.

# Purist

Designstarker Verzicht. Auf das Wesentliche konzentriert.

## Farben



grau matt



greige matt



taupe matt



anthrazit matt



## Purist Produktdaten



DIN EN 14411  
Feinsteinzeugfliesen, rektifiziert

Bezeichnung	Boden- und Wandfliese	Boden- und Wandfliese	Sockel	Mosaik
Rastermaß in cm	30 x 60	60 x 60	8 x 60	30 (5 x 5)
Herstellmaß in mm	300 x 600 x 10	600 x 600 x 10	80 x 600 x 10	300 x 300 x 10
 <b>grau matt</b>	36PU.FM02	66PU.FM02	86PU.SM02	33PU.MM02
 <b>greige matt</b>	36PU.FM03	66PU.FM03	86PU.SM03	33PU.MM03
 <b>taupe matt</b>	36PU.FM04	66PU.FM04	86PU.SM04	33PU.MM04
 <b>anthrazit matt</b>	36PU.FM05	66PU.FM05	86PU.SM05	33PU.MM05
Stück pro Paket	5	4	14	11
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	5,56	2,778	1,670	11,00
Stück pro Palette	240	120	560	330
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	0,90	1,440	8,383	1,00
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	43,20	43,197	335,329	30,00
Pakete pro Palette	48	30	40	30
kg pro Palette	955	955	599	571
kg pro Stück	3,980	7,960	1,070	1,730
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	21,113	21,113	1,787	19,030
kg pro Paket	19,900	31,048	14,980	-
Trittsicherheit	R 10	R 10	-	R10/B
Beanspruchungsgruppe	≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 175 mm <sup>3</sup>	-	-

In der Regel ab Lager lieferbar. Preis auf Anfrage.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.





Projekt  
**INDUSTRIEBÖDEN**

Stalotec®

98



# STALOTEC®

Extra stark.  
Durch Überstärke.  
Und extra Bodenhaftung.

Durchgefärbt abriebsicher. In vielen Stärken.  
Und dank Tunnelofenbrand auch unverwüstlich.

Die stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit dieser im Extrudierverfahren hergestellten Keramik verfügt über optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund. Und eine Haftzugfestigkeit, die sogar dynamischer/rollender Belastung trotzt.

Stalotec® ist nach dem speziellen Tunnelofenbrand belastbar wie kaum ein anderer Bodenbelag – für innen und dank einer diesem besonderen Herstellungsverfahren immanenten Frostsicherheit auch für außen. Abriebsicher durchgefärbt mit einer Materialstärke bis zu 20 mm halten Stalotec®-Platten selbst stärksten mechanischen Belastungen durch schwere Maschinen oder Stapler stand. Auch chemische Beanspruchungen durch scharfe Reinigungsmittel oder Säuren können der unglasierten Oberfläche nicht schaden. Die richtige Wahl, wenn es auf höchste Belastbarkeit, Langlebigkeit und solide Qualität ankommt.

# STALOTEC®

Extrastark. Trittsicher. Hoch belastbar.

## Stalotec® Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



Format-Nr.	1100	1113	1115	1118	4822	4824
Bezeichnung	Spaltplatte	Spaltplatte	Spaltplatte	Spaltplatte	Schenkel <sup>2)</sup>	Schenkel mit Rillen <sup>2)</sup>
Rastermaß in cm	12,5 x 25	12,5 x 25	12,5 x 25	12,5 x 25	25	25
Herstellmaß in mm	240 x 115 x 10	240 x 115 x 13	240 x 115 x 15	240 x 115 x 18	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10
 120 beige	★ PG 5 ○	★ PG 18 ●	★ PG 30 ●	★ PG 42 ●	★ PG 63 ○	★ PG 65 ○
 215 rot	★ PG 1 ●	★ PG 15 ●	★ PG 21 ●	★ PG 362 ○	★ PG 63 ●	★ PG 65 ●
Stück pro Paket	20	16	13	11	6	6
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	33,00 <sup>1)</sup>	33,00 <sup>1)</sup>	33,00 <sup>1)</sup>	33,00 <sup>1)</sup>	4,00	4,00
Stück pro Palette	1.800	1.440	1.170	990	684	684
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	0,61	0,48	0,39	0,33	1,50	1,50
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	54,55	43,64	35,45	30,00	171,00	171,00
Pakete pro Palette	90	90	90	90	114	114
kg pro Palette	1.049	1.097	1.049	1.098	557	556
kg pro Stück	0,583	0,762	0,897	1,109	0,814	0,813
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	19,239	25,146	29,601	36,597	3,256	3,252
kg pro Paket	11,660	12,192	11,661	12,199	4,884	4,878
Trittsicherheit	R 11/B	R 11/B				
Beanspruchungsgruppe	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>				
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	❖	❖	❖



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*

Belastbar

Formteil-  
Vielfalt

Farb- und  
lichtecht

Pflegeleicht  
und hygienisch

Abriebfest

Trittsicher

Normgerecht

Tunnelofen  
gebrannt

Umweltfreundlich

Chemikalienfest

Glut- und  
feuerfest

Antistatisch

**25** Frostsicherheit  
25 Jahre Garantie\*




**AUCH IN  
R 12-  
OBERFLÄCHEN  
ERHÄLTlich!  
LIEFERZEIT AUF  
ANFRAGE.**



2116	4000	4004	4005
Sockelleiste	Hohlkehlsoclel	Gehrungs- innenecke	Gehrungs- außenecke
25	25	-	-
240 x 73 x 10	240 x 96 x 12	115 x 96 x 12	115 x 96 x 12
<b>PG 50 ●</b>	<b>PG 60 ●</b>	<b>PG 120 ●</b>	<b>PG 120 ●</b>
12	8	6 Paar	8 Paar
4,00	4,00	-	-
2.208	912	684	912
3,00	2,00	-	-
552,00	228,00	-	-
184	114	114	114
963	686	518	514
0,436	0,752	0,758	0,564
1,744	3,008	-	-
5,232	6,016	4,548	4,512
-	-	-	-
-	-	-	-
❖	❖	-	-



**120 beige**

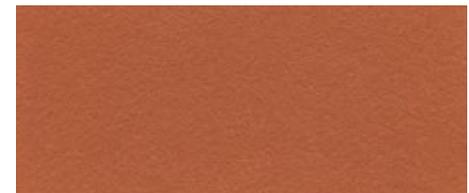

**215 rot**

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. ○ = Auftragsbezogene Fertigung – Lieferzeit auf Anfrage. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021)  
❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale. <sup>1)</sup> = Erfolgt die Verlegung im Rüttelverfahren, erhöht sich die Stückzahl der benötigten Platten auf 36,3 Stück/m<sup>2</sup>. Der Preis wird der benötigten Stückzahl angeglichen. <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 160 sowie im Internet unter [www.stroeher.de](http://www.stroeher.de).

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoé, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinsteinzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.



## Fassade

# KLINKERRIEMCHEN

 Brickwerk	110
 Wasserbrand	114
 Kontur	118
 Riegel 50	124
Handstrich	128
Steinlinge	132
Glanzstücke	136
 Zeitlos	140
Keravette®	146
Verarbeitungshinweise	150





## Damit die Außenfassade nicht nur Fassade ist, sondern ein echtes Statement setzt.

### Mit Klinkerriemchen betonen.

Klinkerriemchen-Fassaden bröckeln nicht. Auch wenn man daran kratzt. Wir können Klinkerriemchen von Understatement bis zum Statement.

Energieeffizient – und nachhaltig gesintert gebrannt. Reduziert, oxidiert oder engobiert. Monochrom oder im unverwechselbar changierenden Farbspiel. Mit vielfältigen Oberflächen. Vom sanften Wasserstrich bis hin zum ausdrucksstarken Kohlebrand. In klassischen NF/DF-Formaten. Oder auch im mondänen Lang- oder Riegelformat.

An der Außenwand eines Hauses, vollverkleidet oder akzentuierend. Für ein nachhaltiges Statement.






## Klinkerriemchen bleiben blendend.

Klinkerriemchen sind eine Verbindung von Archaik und Hightech. Dabei integrieren sie in der Anwendung Aspekte wie Nachhaltigkeit, Schutz und Werterhaltung und unterstützen eine individuelle und intelligente Fassadengestaltung. Passend zum Stadtbild. Oder zum eigenen oder gewünschten Charakter. Und behaupten sich im stetigen Wandel zeitgenössischer Architekturströmungen.

Klinker sind ein Baustoff-Klassiker. Und Klinkerriemchen machen das Sichtmauerwerk aktueller denn je. In Verbindung mit Wärmedämmverbundsystemen liefern Klinkerriemchen dabei Höchstleistung in Sachen Nachhaltigkeit und Wirkung.

Dieser Baustoff ist unsere Tradition. Eine, die wir seit mehr als 137 Jahren immer wieder erfrischend neu interpretieren.



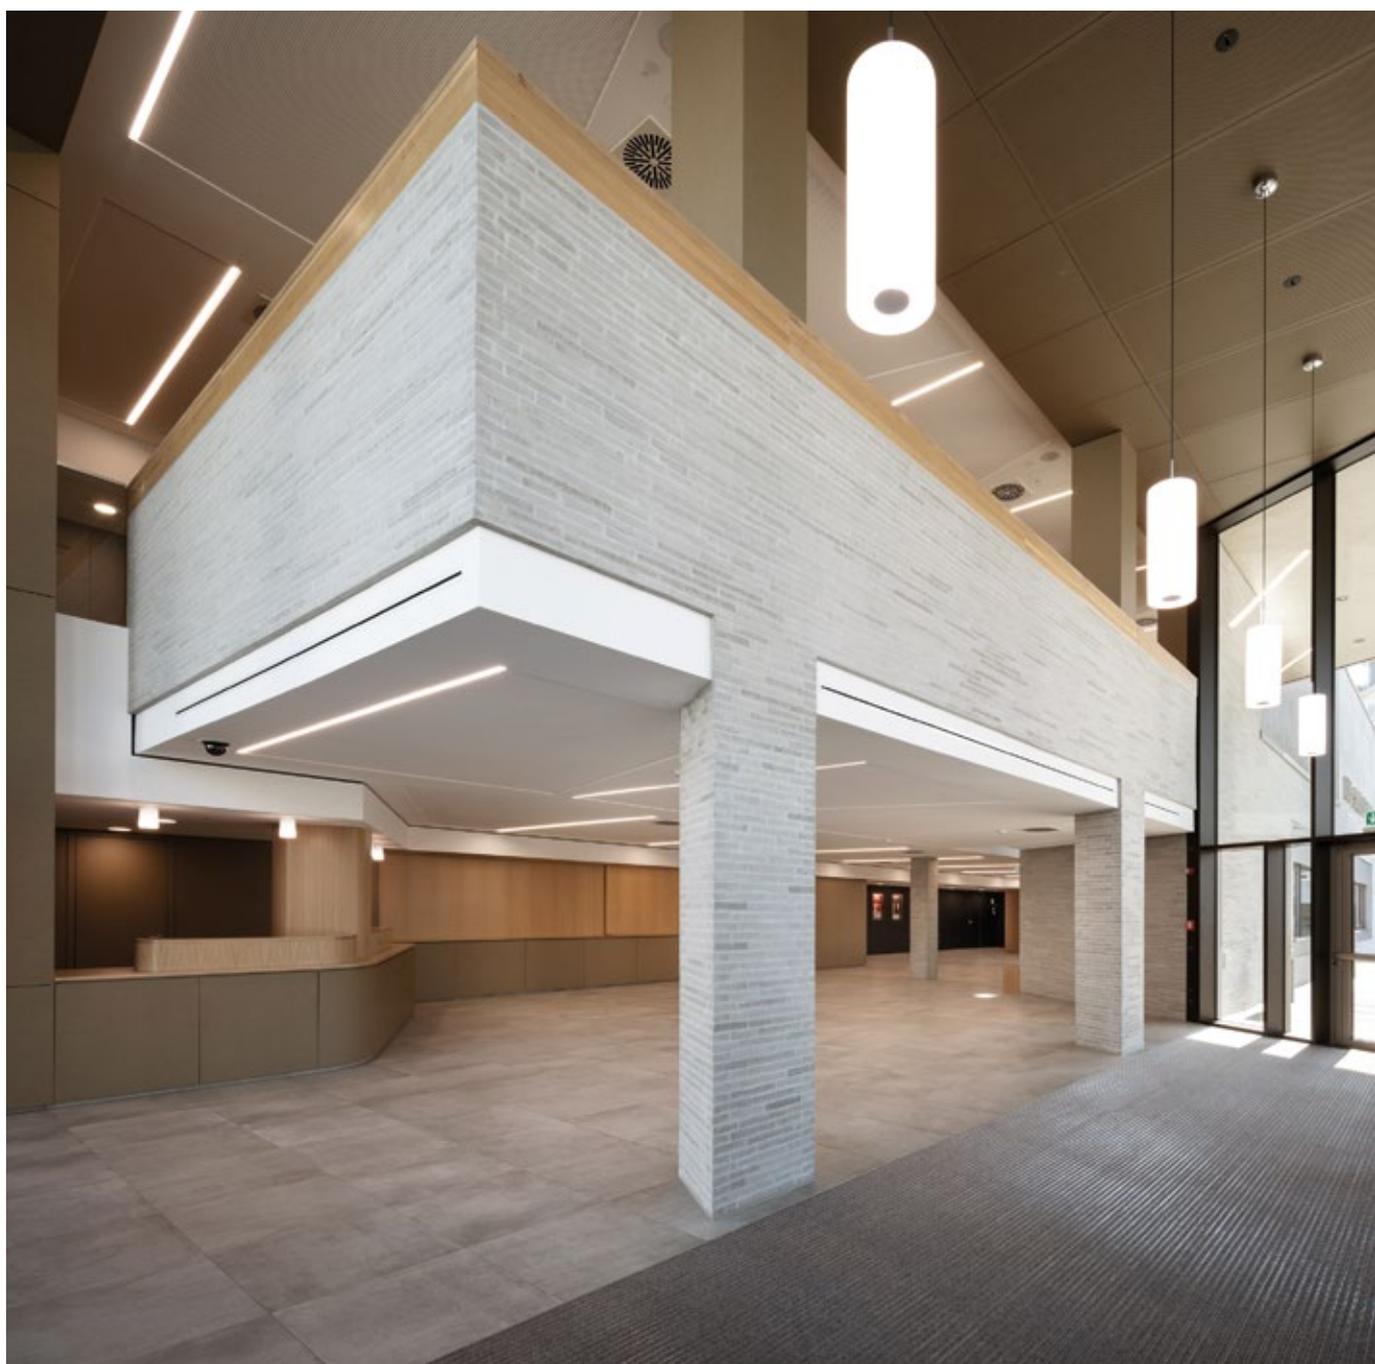



## Im Innenbereich als betonende Wanddekoration. Statementwände mit Klinkerriemchen.

**Für ein neues Raumgefühl.  
Und einen bleibenden Eindruck.**

Klinkerriemchen hinterlassen nicht nur an Außenfassaden einen bleibenden Eindruck. Zur Wandgestaltung finden die dünnen Klinker heute in verschiedensten Interieurs Anwendung und sorgen für die gewünschte Behaglichkeit und Atmosphäre.

Die Vielfalt an Farben, Formaten und Oberflächen eröffnet den individuellen Gestaltungsideen in den eigenen vier Wänden fast grenzlosen Freiraum. Mit der Gestaltung durch Klinkerriemchen stehen nicht nur einzelne Wohnbereiche wie beispielsweise Wohnzimmer, Essbereiche, Bad, Schlafzimmer, Treppenaufgänge, Wandscheiben oder Säulenverkleidungen im Mittelpunkt, sondern es entsteht ein neues, ganzheitliches Raumgefühl.




 FORMAT-  
UPDATE

 Jetzt auch im  
NF & DF verfügbar.

# BRICKWERK

Ausdrucksstarker Kohlebrand- und Ringofen-Look innovativ akzentuiert.

**Authentisches Kohlebrand- und Ringofen-Contouring auf Full-Body.**


Intensive Farbgebung, ausgeprägte Wülste und Abdrücke, Setzspuren, Ausschmelzungen und rußige Schmauchfahnen auf der Brennhaut: Authentisch und innovativ interpretiert Brickwerk den typischen Kohlebrand- und Ringofen-Look historischer Klinkersortierungen neu. Ganz ohne Zuschlagsstoffe wie Kohle oder Torf wird hier mit modernster Hightech-Glasurtechnik die traditionelle Klinker-Fertigung revolutioniert. Innovative Oberflächentechnologien akzentuieren ausdrucksstark die Oberfläche der durchgefärbten Brickwerk Klinkerriemchen. Optisch wie haptisch. Intensiv farbbrillant und charakterstark. Und dabei ganz natürlich und ressourcenschonend.



240 x 52 x 12 mm  
DF



240 x 71 x 12 mm  
NF

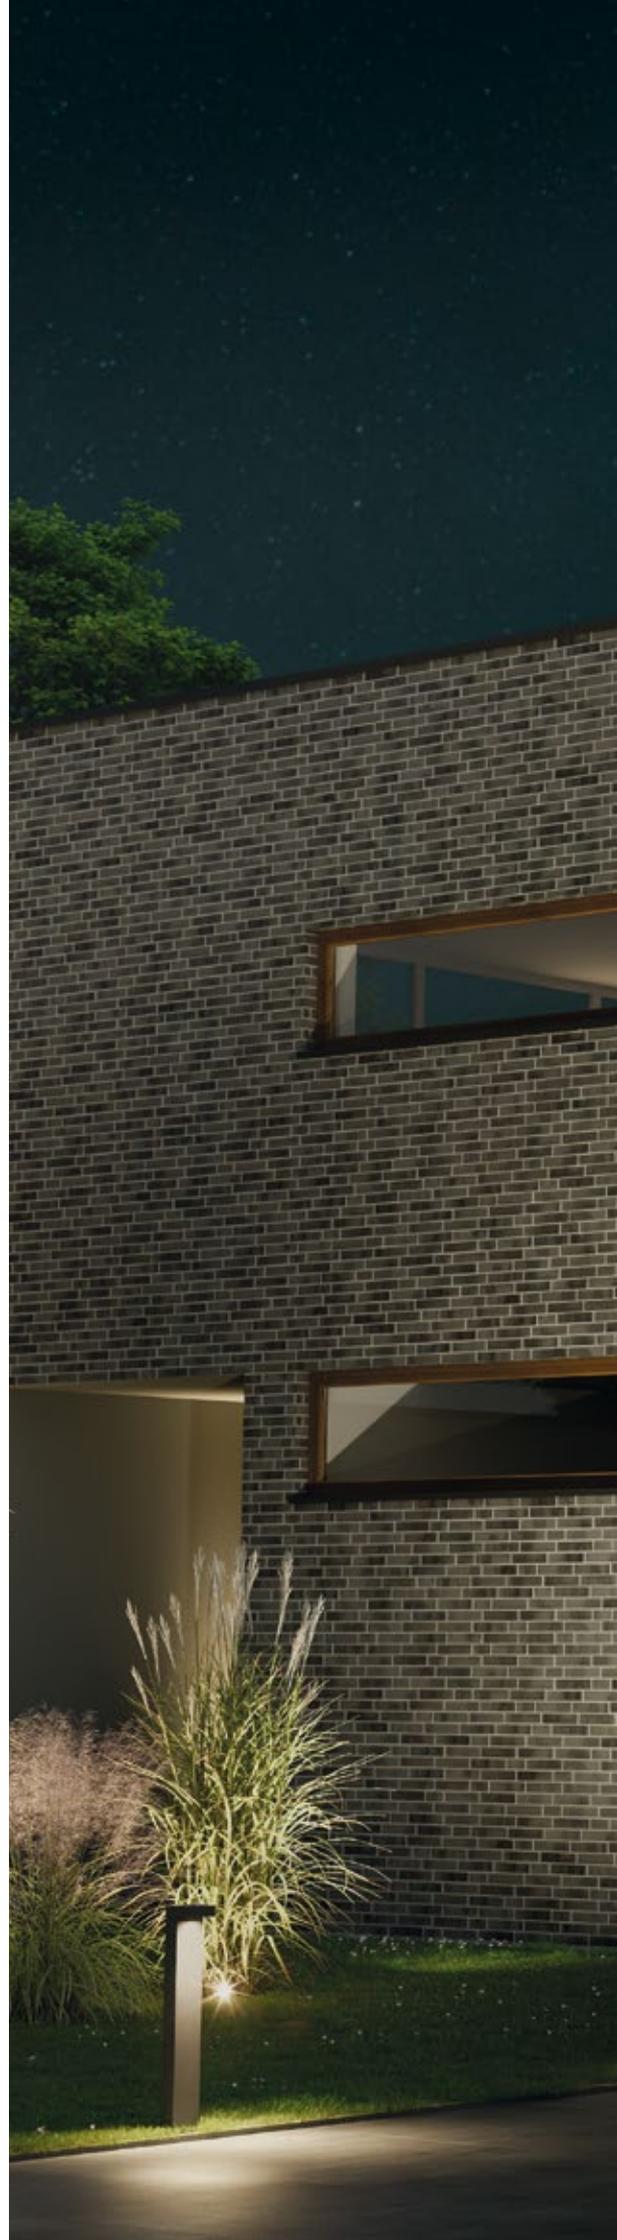




# BRICKWERK

Authentisch. Intensiv farbrillant. Full-body.


## Brände & Format



**650 eisenschwarz**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**653 kupferrot**  
Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>-Teil

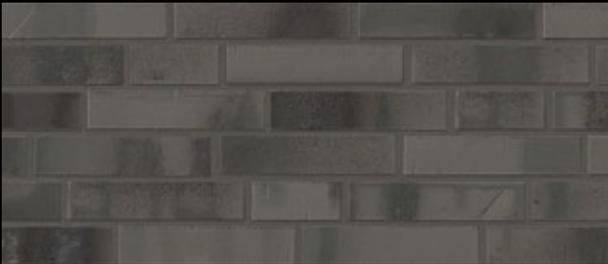

**651 aschgrau**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**654 flammenrot**  
Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>-Teil



**652 moorbraun**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**655 violettrot**  
Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>-Teil





Jetzt auch im NF & DF verfügbar.

### Brickwerk Produktdaten

DIN EN 14411  
Klinkerriemchen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision

Format-Nr.	8140		8142		8150		8145		8147		8151	
Bezeichnung	Klinkerriemchen		Winkel		Sturzwinkel		Klinkerriemchen		Winkel		Sturzwinkel	
Rastermaß in cm	DF		DF		DF		NF		NF		NF	
Herstellmaß in mm	240 x 52 x 12		240 x 115 x 52 x 12		240 x 52 x 115 x 12		240 x 71 x 12		240 x 115 x 71 x 12		240 x 71 x 115 x 12	
650 eisenschwarz												
651 aschgrau	★ PG 445 ●		★ PG 758 ●		★ PG 804 ●		★ PG 445 ●		★ PG 767 ●		★ PG 83 ●	
652 moorbraun												
653 kupferrot												
654 flammenrot		★ PG 448 ●		★ PG 764 ●		★ PG 806 ●		★ PG 448 ●		★ PG 776 ●		★ PG 84 ●
655 violettrot												
Stück pro Paket	52		14		6		39		14		4	
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	64,00		16,13		4,00		48,00		12,50		4,00	
Stück pro Palette	4.212		910		684		3.159		910		456	
m²/lfm pro Paket	0,81		0,87		1,50		0,81		1,12		1,00	
m²/lfm pro Palette	65,81		56,42		171,00		65,81		72,80		114,00	
Pakete pro Palette	81		65		114		81		65		114	
kg pro Palette	1.314	1.390	420	446	614	650	1.349	1.428	562	596	488	518
kg pro Stück	0,312	0,330	0,462	0,490	0,898	0,951	0,427	0,452	0,618	0,655	1,070	1,135
kg pro m²/lfm	19,968	21,120	7,452	7,904	3,592	3,804	20,496	21,696	7,725	8,188	4,280	4,540
kg pro Paket	16,224	17,160	6,468	6,860	5,388	5,706	16,653	17,628	8,652	9,170	4,280	4,540
Anbruchpauschale	❖		❖		❖		❖		❖		❖	

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. ○ = Auftragsbezogene Fertigung – Lieferzeit auf Anfrage. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021)  
❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Allgemeine Anforderungen und Prüfung" auf Seite 154.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoë, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinsteinzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



WDV5-gesegnet



Verwitterungs-  
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



FARB- &  
FORMAT-  
UPDATE

Jetzt auch im NF & DF verfügbar.  
Weitere Farben ab Herbst erhältlich.

# WASSER BRAND

Sanftrauer Wasserstrich-Look  
progressiv inszeniert.

Selbstbewusstes historisches  
Wasserstrich-Contouring in Full-Body.

Die hell nuancierten Farbtöne wirken lieblich und doch herb. Die sanftrauen Oberflächen und detailierten Strukturen wasserzerfurcht und kraftvoll. Es ist die gekonnte Mischung aus ungebändigt und doch zart, die dieses schlichte, aber ausdrucksstarke Klinkerriemchen progressiv inszeniert. Denn hier wird die Optik historischer Wasserstrichziegel nicht im traditionellen Vollstein gefertigt, sondern extrudiert als modernes Klinkerriemchen und mit innovativen Oberflächentechnologien.



240 x 52 x 12 mm  
DF



240 x 71 x 12 mm  
NF



# WASSERBRAND

Kraftvoll. Zart. Ungebändigt.

## Brände & Format



**670 sandweiß**  
 $\Delta < 3 \%$  · DIN EN 14411, Gr. A1<sub>b</sub>



**672 zinngrau**  
 $\Delta < 3 \%$  · DIN EN 14411, Gr. A1<sub>b</sub>



**671 kornbeige**  
 $\Delta < 3 \%$  · DIN EN 14411, Gr. A1<sub>b</sub>




**676 graumelange**  
 $\Delta < 3 \%$  · DIN EN 14411, Gr. A1<sub>b</sub>



**673 naturbeige**  
 $\Delta < 3 \%$  · DIN EN 14411, Gr. A1<sub>b</sub>



**677 rauchgrau**  
 $\Delta < 3 \%$  · DIN EN 14411, Gr. A1<sub>b</sub>

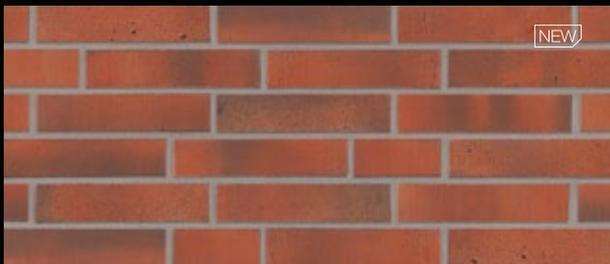

**674 lavarot**  
 $\Delta < 6 \%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>a</sub>-Teil 1



**675 oxidrot**  
 $\Delta < 6 \%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>a</sub>-Teil 1





Jetzt auch im NF & DF verfügbar. Weitere Farben ab Herbst erhältlich.

Wasserbrand Produktdaten

DIN EN 14411  
Klinkerriemchen, strängezogen  
Prüfwert Präzision

Format-Nr.	8140		8142		8150		8145		8147		8151	
Bezeichnung	Klinkerriemchen		Winkel		Sturzwinkel		Klinkerriemchen		Winkel		Sturzwinkel	
Rastermaß in cm	DF		DF		DF		NF		NF		NF	
Herstellmaß in mm	240 x 52 x 12		240 x 115 x 52 x 12		240 x 52 x 115 x 12		240 x 71 x 12		240 x 115 x 71 x 12		240 x 71 x 115 x 12	
670 sandweiß												
671 kornbeige	★ PG 31 ●		★ PG 755 ●		★ PG 88 ●		★ PG 31 ●		★ PG 768 ●		★ PG 85 ●	
673 naturbeige												
672 zinngrau												
676 graumelange	★ PG 342 ●		★ PG 756 ●		★ PG 90 ●		★ PG 342 ●		★ PG 771 ●		★ PG 87 ●	
677 rauchgrau												
674 lavarot		★ PG 392 ●		★ PG 759 ●		★ PG 795 ●		★ PG 392 ●		★ PG 769 ●		★ PG 822 ●
675 oxidrot												
Stück pro Paket	52		14		6		39		14		4	
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	64,00		16,13		4,00		48,00		12,50		4,00	
Stück pro Palette	4.212		910		684		3.159		910		456	
m²/lfm pro Paket	0,81		0,87		1,50		0,81		1,12		1,00	
m²/lfm pro Palette	65,81		56,42		171,00		65,81		72,80		114,00	
Pakete pro Palette	81		65		114		81		65		114	
kg pro Palette	1.314	1.390	420	446	614	650	1.349	1.428	562	596	488	518
kg pro Stück	0,312	0,330	0,462	0,490	0,898	0,951	0,427	0,452	0,618	0,655	1,070	1,135
kg pro m²/lfm	19,968	21,120	7,452	7,904	3,592	3,804	20,496	21,696	7,725	8,188	4,280	4,540
kg pro Paket	16,224	17,160	6,468	6,860	5,388	5,706	16,653	17,628	8,652	9,170	4,280	4,540
Anbruchpauschale	❖		❖		❖		❖		❖		❖	

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021) ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Allgemeine Anforderungen und Prüfung" auf Seite 154.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoé, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinsteinzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.



FARB-  
UPDATEAb Herbst in weiteren  
Farben verfügbar.

# KONTUR

Vollendet natürlich.  
Fusion Finish.  
Klinker Body.

Traditionelle Klinkeroptiken progressiv „contouring“  
interpretiert.

Optimale Ausdruckskraft durch gezieltes Betonen: Contouring nennen wir das im Trend liegende Stilmittel, das einer natürlichen Oberfläche durch strategisches Akzentuieren mit modernster Oberflächentechnologie eine besonders abgerundete und progressive Anmutung verleiht. Hier vereinen sich traditionelle Klinker-Fertigungskunst und Hightech-Glasurtechnik zu einer neuen Generation Klinkerriemchen: Manufactured in Fusion Finish.

Im klassischen DF/NF- oder Langformat und drei Oberflächen. Texturen aus glatten Engoben, mit charakteristischen Wasserstrichoberflächen oder Brand- und Ausschmelzeffekten mit authentischen Gebrauchsspuren – bei Kontur wurden traditionelle Klinkeroptiken progressiv „contouring“ interpretiert und perfektioniert.



440 x 52 x 12 mm  
XXL DF Langformat



240 x 52 x 12 mm  
DF





# KONTUR

Ausdrucksstark. Next-Level-Riemchen. Das Beste aus zwei Welten.

## Brände & Format Kontur EG



**470 beige engobiert**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**474 hellbeige engobiert**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**471 beige-bunt engobiert**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**472 grau engobiert**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**473 grau-bunt engobiert**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**478 dunkelgrau engobiert**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**477 grau-mix enobiert**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**475 rot engobiert**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**476 dunkelrot engobiert**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>





Ab Herbst in weiteren Farben verfügbar.

Kontur EG Produktdaten

DIN EN 14411  
Klinkerriemchen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision  
Prüfwert Natur



Format-Nr.	8016	8018	8003	8114
Bezeichnung	Klinkerriemchen	Klinkerriemchen	Winkel	Sturzwinkel
Rastermaß in cm	DF	XXL DF Langformat	DF	DF
Herstellmaß in mm	240 x 52 x 12	440 x 52 x 12	240 x 115 x 52 x 12	240 x 52 x 115 x 12
<ul style="list-style-type: none"> <li> 470 beige engobiert</li> <li> 472 grau engobiert</li> <li> 471 beige-bunt engobiert</li> <li> 473 grau-bunt engobiert</li> <li> 474 hellbeige engobiert</li> <li> 477 grau-mix engobiert</li> <li> 478 dunkelgrau engobiert</li> <li> 475 rot engobiert</li> <li> 476 dunkelrot engobiert</li> </ul>	★ PG 26 ●	★ PG 466 ●	★ PG 754 ●	★ PG 779 ●
Stück pro Paket	52	32	14	6
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	64,00	34,57	16,13	4,00
Stück pro Palette	4.212	1.216	910	684
m²/lfm pro Paket	0,81	0,93	0,87	1,50
m²/lfm pro Palette	65,81	35,18	56,42	171,00
Pakete pro Palette	81	38	65	114
kg pro Palette	1.314	689	420	614
kg pro Stück	0,312	0,567	0,462	0,898
kg pro m²/lfm	19,968	19,601	7,452	3,592
kg pro Paket	16,224	18,144	6,468	5,388
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	❖

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021) ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Allgemeine Anforderungen und Prüfung" auf Seite 154.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoé, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinsteinzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.



# KONTUR

Ausdrucksstark. Next-Level-Riemchen. Das Beste aus zwei Welten.

Brände & Format Kontur CG



**480 beigebrand**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**482 graubrand**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**481 sandbrand**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**483 braunbrand**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>





Kontur CG Produktdaten

DIN EN 14411 Klinkerriemchen, strängezogen Prüfwert Präzision			
Format-Nr.	8020	8000	8112
Bezeichnung	Klinkerriemchen	Winkel	Sturzwinkel
Rastermaß in cm	DF	DF	DF
Herstellmaß in mm	240 x 52 x 12	240 x 115 x 52 x 12	240 x 115 x 52 x 12
480 beigebrand 481 sandbrand 482 graubrand 483 braunbrand	★ PG 26 ●	★ PG 754 ●	★ PG 779 ●
Stück pro Paket	52	14	6
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	64,00	16,13	4,00
Stück pro Palette	4.212	910	684
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	0,81	0,87	1,50
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	65,81	56,42	171,00
Pakete pro Palette	81	65	114
kg pro Palette	1.314	420	614
kg pro Stück	0,312	0,462	0,898
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	19,968	7,452	3,592
kg pro Paket	16,224	6,468	5,388
Anbruchpauschale	❖	❖	❖

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021) ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Allgemeine Anforderungen und Prüfung" auf Seite 154.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoé, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinsteinzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.





# RIEGEL 50

Angesagtes Langformat.  
Für eine besonders gradlinige  
Gestaltung.

**Blaubrand, Sinterpatina oder fein abgestimmter „Used look“: schlicht und doch berauschend im „State of the Art“-Format.**

Gelungene Gegenwartsarchitektur erfordert heute mehr als nur eine besonders gradlinige Gestaltung. Innen setzt zeitgemäße Architektur auf intelligente Gebäudetechnik. Außen auf eine durch natürliche Materialien atmende „State of the Art“-Gebäudehaut.

In Riegel 50 vereinen sich die archaische Anmutung von Blaubrand, eine gedämpft wirkende Sinterpatina oder ein fein abgestimmter „Used look“ mit der stilvollen Schlichtheit des Langformats auf eine sehr angesagte Weise.

Denn Materialien mit Charakter und Seele liegen im Trend. Architektonisch liefern sie einen spannenden Gegenpol zu modern reduziertem Design. Für die Seele sind sie ein wohltuender Anker. Ein Halt, der dem Ehrlichen und Authentischen Raum lässt. Hier dürfen Alter und Gebrauch sichtbar werden. Charakterstark lassen sie in einer modern subtilen Weise ein Gefühl von Sicherheit entstehen.



490 x 40 x 14 mm  
Riegel



240 x 52 x 14 mm  
DF

# RIEGEL 50

Angesagt. Linienbetont. Extralang.

## Brände und Format



**452 silber-grau used look**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



DF

Riegel 490 x 40 x 14 mm



**453 silber-schwarz**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>




Riegel 490 x 40 x 14 mm



**455 braun-blau**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



Riegel 490 x 40 x 14 mm

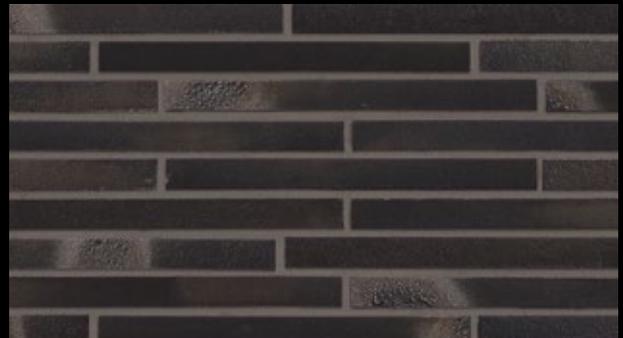

**456 schwarz-blau**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



Riegel 490 x 40 x 14 mm



## Riegel 50 Produktdaten

DIN EN 14411  
Klinkerriemchen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision  
Prüfwert Natur



Format-Nr.	7756	7750	7753	7760	7751	7754	7761	7757
Bezeichnung	Klinkerriemchen	Klinkerriemchen	Klinkerriemchen	Klinkerriemchen	Winkel	Winkel	Winkel	Winkel
Rastermaß in cm	Riegel	Riegel	Riegel	DF	Riegel	Riegel	DF	Riegel
Herstellmaß in mm	490 x 40 x 14	490 x 40 x 14	490 x 40 x 14	240 x 52 x 14	240 x 115 x 40 x 14	240 x 115 x 40 x 14	240 x 115 x 52 x 14	240 x 115 x 40 x 14
452 silber-grau used-look	★ PG 487 ●			★ PG 29 ●			★ PG 774 ●	★ PG 774 ●
453 silber-schwarz			★ PG 487 ●			★ PG 774 ●		
455 braun-blau		★ PG 487 ●			★ PG 774 ●			
456 schwarz-blau								
Stück pro Paket	18	18	18	18	21	21	14	21
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	38,31	38,31	38,31	64,00	19,23	19,23	16,13	19,23
Stück pro Palette	1.080	1.080	1.080	2.070	1.365	1.365	910	1.365
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	0,47	0,47	0,47	0,28	1,09	1,09	0,87	1,09
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	28,19	28,19	28,19	32,34	70,98	70,98	56,42	70,98
Pakete pro Palette	60	60	60	115	65	65	65	65
kg pro Palette	711	704	700	820	620	603	532	644
kg pro Stück	0,658	0,652	0,648	0,396	0,454	0,442	0,585	0,472
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	25,208	24,978	24,825	25,344	8,730	8,500	9,436	9,077
kg pro Paket	11,844	11,736	11,664	7,128	9,534	9,282	8,190	9,912
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021) ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Allgemeine Anforderungen und Prüfung" auf Seite 154.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoé, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinsteinzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.




# HANDSTRICH

Verkörpert alte Werte.  
Umweltschonend  
Hightech extrudiert.

Die Kanten in Handform. Die Oberfläche in Wasserstrich. Die Anwendung Cosmopolitan.

Klinkerriemchen treten immer mehr aus ihrer nordischen Nische und werden cosmopolitan. Handstrich vereint den Zeitgeist der Nachhaltigkeit mit den ursprünglichen Merkmalen eines traditionellen Klinkersteins.

Handformkanten und Wasserstrichoberflächen frostsicher, verarbeitungsfreundlich und in Kombination mit energiesparenden modernsten Dämmsystemen: Das geht nur mit stranggezogenen Klinkerriemchen aus dem 1.300 °C Hochofen-Sinterbrand. Kein Hydrophobieren. Kein Imprägnieren. Kein Ressourcen verschwendendes Schneiden aus einem Vollstein. Das ist Greentech und cosmopolitan.



240 x 52 x 12 mm  
DF

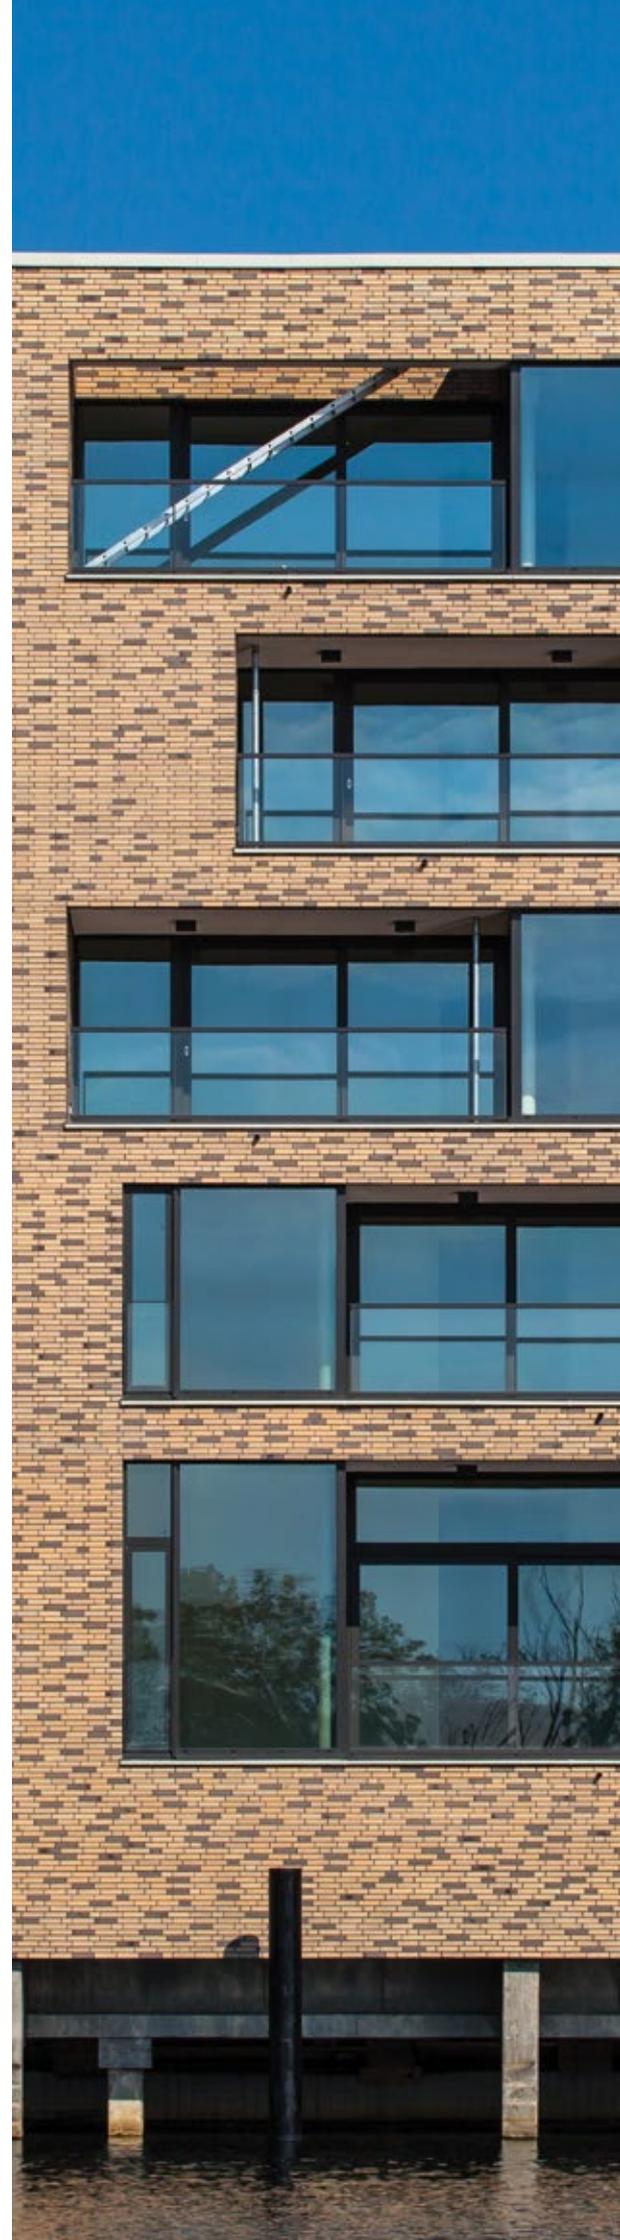




Abbildung zeigt Architekturbrand auf Basis der Serie Handstrich.

# HANDSTRICH

Handformkante. Wasserstrichoberfläche. Aber Greentech.

## Brände & Format




**390 champagnersalz**  
 $\Delta < 3 \%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>0</sub>

DF



**391 ochkerz**  
 $\Delta < 3 \%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>0</sub>

DF

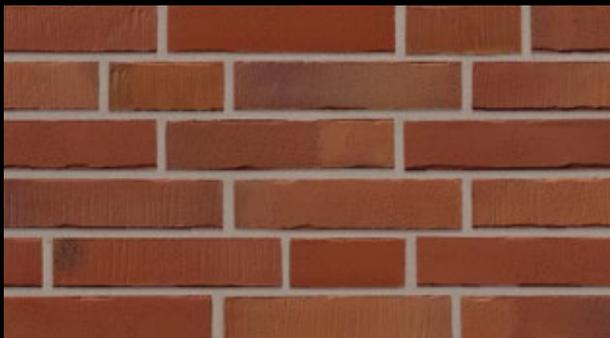

**392 rotrost**  
 $\Delta < 3 \%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>0</sub>

DF



**393 eisenasche**  
 $\Delta < 3 \%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>0</sub>

DF



**394 schwarzkreide**  
 $\Delta < 6 \%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>0</sub>-Teil 1

DF



Handstrich Produktdaten

DIN EN 14411 Klinkerriemchen, stranggezogen Prüfwert Präzision		
		
Format-Nr.	7650	7651
Bezeichnung	Klinkerriemchen	Winkel
Rastermaß in cm	DF	DF
Herstellmaß in mm	240 x 52 x 14	240 x 115 x 52 x 14
<ul style="list-style-type: none"> <li> 390 champagnersalz</li> <li> 391 ockererz</li> <li> 392 rotrost</li> <li> 393 eisenasche</li> <li> 394 schwärzkreide</li> </ul>	★ PG 434 ●	★ PG 765 ●
Stück pro Paket	18	14
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	64,00	16,13
Stück pro Palette	2.070	910
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	0,28	0,87
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	32,34	56,42
Pakete pro Palette	115	65
kg pro Palette	820	512
kg pro Stück	0,396	0,563
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	25,344	9,081
kg pro Paket	7,128	7,882
Anbruchpauschale	❖	❖

- ★ = Palettenrabatt
- = In der Regel ab Lager lieferbar.
- PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021)
- ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.

Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Allgemeine Anforderungen und Prüfung" auf Seite 154.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkermischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoé, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinsteinzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.







# STEINLINGE

Up to date.  
Antiker Sichtbackstein.  
Modernes Handling.

**Ursprüngliche Anmutung. Aber als verlegeleichter, Maßgenauer und energiebewusster Mythos-Look.**

Steinlinge sind die auf zeitgemäßen Riemchenstandard angepassten Nachkommen der ehrwürdigen Backsteinära und zaubern mit verlegeleichter Maßhaltigkeit mühelos den Charme vergangener Zeiten an die Fassade.

In Hightech-Sinteröfen werden Steinlinge bei 1.300 °C frostsicher gebrannt und bringen den Mythos Backstein wetterresistent an die Fassade. Im Handling sind diese Klinkerriemchen nicht nur dauerhaft pflegeleicht und anwendungssicher, sondern sie entsprechen im Zusammenspiel mit modernsten Dämmstoffen auch den aktuellsten Energiesparverordnungen.



240 x 71 x 12 mm  
NF



# STEINLINGE


Handformlook. Maßhaltig. Mythisch.

## Brände & Format



**371 silberbeige**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>

NF

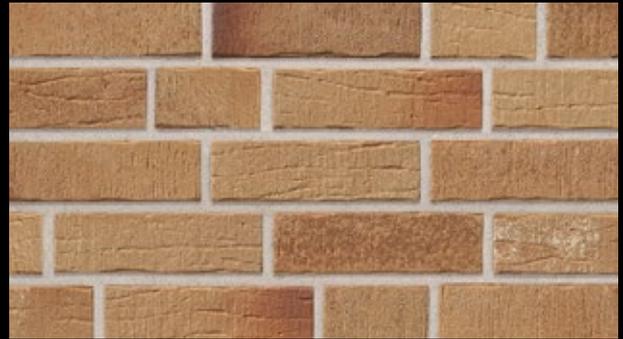

**372 amberbeige**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>

NF



**374 shabbyrot**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>

NF



**375 platingrau**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>

NF



**376 platinschwarz**  
Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>b</sub>, Teil 1

NF



**377 platinbraun**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>

NF



Steinlinge Produktdaten

DIN EN 14411 Klinkerriemchen, stranggezogen Prüfwert Präzision		
		
Format-Nr.	7370	7371
Bezeichnung	Klinkerriemchen	Winkel
Rastermaß in cm	NF	NF
Herstellmaß in mm	240 x 71 x 14	240 x 115 x 71 x 14
<ul style="list-style-type: none"> <li> 371 silberbeige</li> <li> 372 amberbeige</li> <li> 374 shabbyrot</li> <li> 375 platingrau</li> <li> 376 platin schwarz</li> <li> 377 platin braun</li> </ul>	★ PG 39 ●	★ PG 772 ●
Stück pro Paket	18	14
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	48,00	12,50
Stück pro Palette	2.070	910
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	0,38	1,12
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	43,13	72,80
Pakete pro Palette	115	65
kg pro Palette	1.087	697
kg pro Stück	0,525	0,766
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	25,200	9,575
kg pro Paket	9,450	10,724
Anbruchpauschale	❖	❖

- ★ = Palettenrabatt
- = In der Regel ab Lager lieferbar.
- PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021)
- ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.

Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Allgemeine Anforderungen und Prüfung" auf Seite 154.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoé, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinsteinzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.



# GLANZ STÜCKE

Retro-Riemchen mit Glanzeffekt.  
Extraschlank. Im Langformat.


Extrudierter Vintage-Look. Mit Glanzeffekten und einer Usedlook-Textur. Schnell zu Schlämmen.

Extraschlankes Retro-Riemchen im Langformat 440 x 52 x 14 mm. Cleaner Vintage-Look mit unaufdringlichen Glanzeffekten. Mit einer Usedlook-Textur versehen und doch in der Oberflächen-anmutung glatt.

Dieses Riemchen ermöglicht verlegeschnelles Schlämmen und macht die Fassade fugeisenlos zu einem unverwechselbaren Glanzstück. Und als Hightech-Klinkerriemchen in Sinterqualität werden Glanzstücke in Kombination mit modernsten Dämmsystemen zu einer energiebewussten „Außenhaut“-Gestaltung.



440 x 52 x 14 mm  
XXL DF Langformat

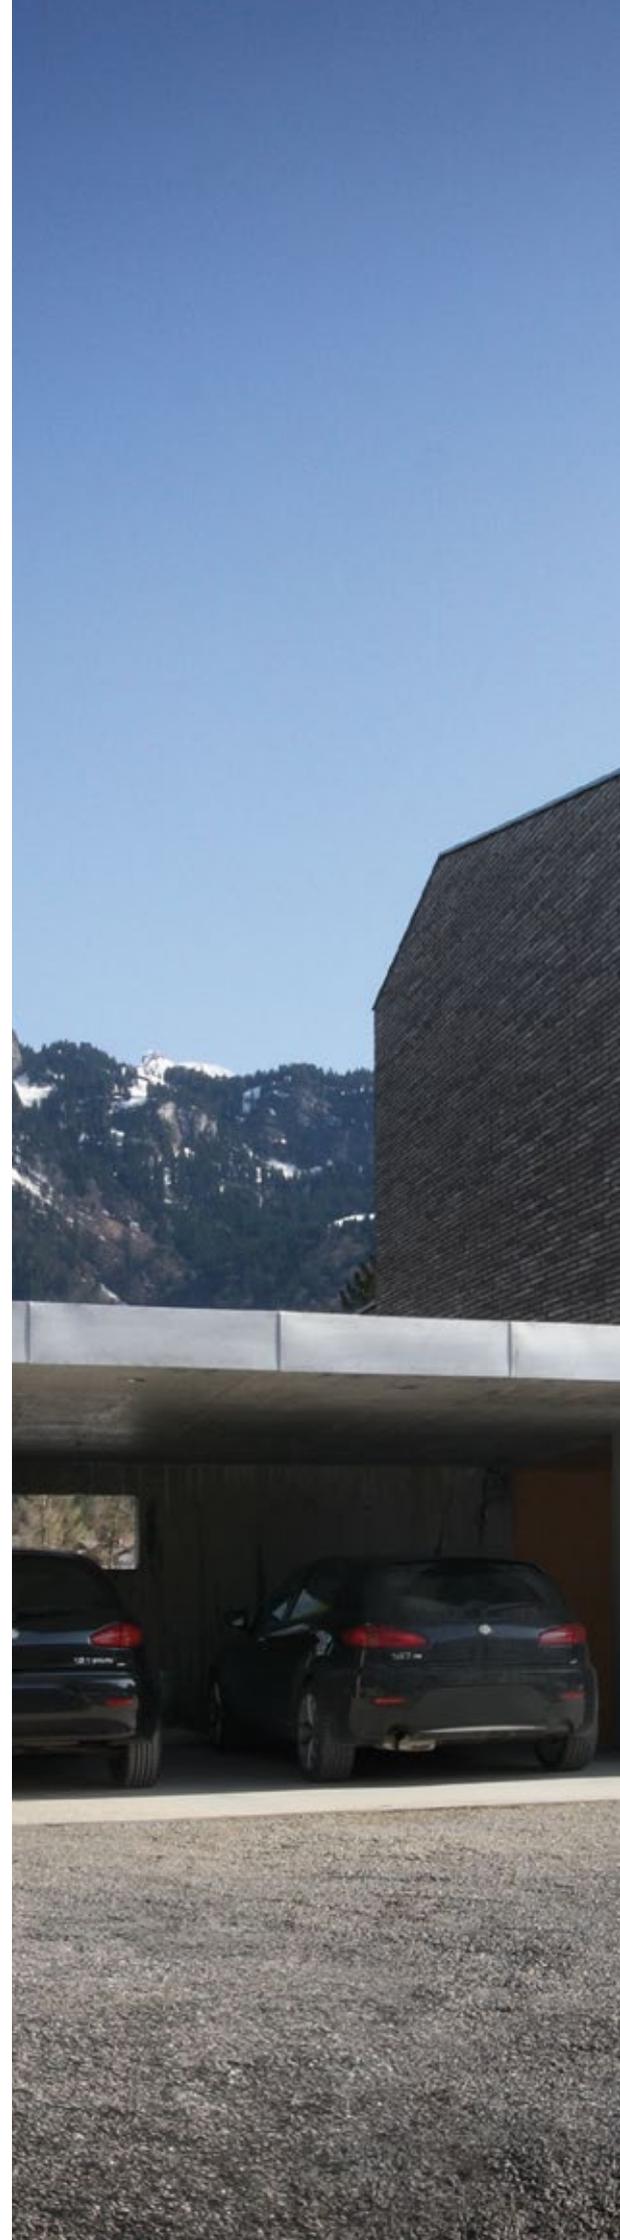



# GLANZSTÜCKE

Vintage-Look. Glanzeffekt. Extraschlank.

## Brände & Format



**Glanzstück N° 1**  
 $\Delta < 3 \%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

DF Langformat



**Glanzstück N° 2**  
 $\Delta < 3 \%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

DF Langformat



**Glanzstück N° 3**  
 $\Delta < 6 \%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>, -Teil 1

DF Langformat




**Glanzstück N° 4**  
 $\Delta < 6 \%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>, -Teil 1

DF Langformat



**Glanzstück N° 6**  
 $\Delta < 3 \%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

DF Langformat

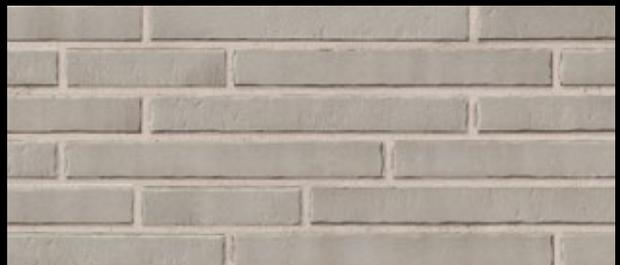

**Glanzstück N° 7**  
 $\Delta < 3 \%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

DF Langformat



Glanzstücke Produktdaten

DIN EN 14411 Klinkerriemchen, stranggezogen Prüfwert Natur		
Format-Nr.	2452	2453
Bezeichnung	Klinkerriemchen	Winkel
Rastermaß in cm	XXL DF Langformat	DF
Herstellmaß in mm	440 x 52 x 14	240 x 115 x 52 x 14
<ul style="list-style-type: none"> <li> Glanzstück № 1</li> <li> Glanzstück № 2</li> <li> Glanzstück № 3</li> <li> Glanzstück № 4</li> <li> Glanzstück № 6</li> <li> Glanzstück № 7</li> </ul>	★ PG 464 ●	★ PG 774 ●
Stück pro Paket	18	14
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	34,57	15,63
Stück pro Palette	1.170	910
m²/lfm pro Paket	0,52	0,90
m²/lfm pro Palette	33,84	58,22
Pakete pro Palette	65	65
kg pro Palette	848	508
kg pro Stück	0,725	0,558
kg pro m²/lfm	25,063	8,722
kg pro Paket	13,050	7,812
Anbruchpauschale	❖	❖

- ★ = Palettenrabatt
- = In der Regel ab Lager lieferbar.
- PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021)
- ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.

Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Allgemeine Anforderungen und Prüfung" auf Seite 154.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoé, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinsteinzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.





FORMAT-  
UPDATE

Jetzt auch im DF verfügbar.

# ZEITLOS

Hightech-Patinariemchen.  
Sinterklinker.  
Premiumformat.

**Archaische Anmutung. Verlegeleichte Maßgenauigkeit.  
Energiebewusster Sichtmauerwerk-Look.**

Es ist die Renaissance des Backstein-Expressionismus. Fast scheint es, als ob der Sichtmauerwerklook innen wie außen die Fassade gerade gerne etwas bröckeln lässt. Im Mischverband aus den Premiumformaten 400 x 71 mm und 400 x 35 mm. Oder klassisch im NF-Format oder DF-Format. Zeitlos ist ein extrastarkes 14-mm-Patinariemchen in frostsicherer, gesinterter Hightech-Extrudier-Qualität mit zahllosen Verlegevarianten.

Variable Fugenbreiten und individuell gestaltbare Farbmischungen aus elf aufeinander abgestimmten Farbtönen ermöglichen einen sehr individuellen Ausdruck. Trotz der gebrochenen Kanten ist Zeitlos verlegesicher und pflegeleicht. Und mit modernen Dämmsystemen sogar eine umwelt-, energie- und kostenverträgliche Renaissance.



240 x 71 x 14 mm  
NF



400 x 71 x 14 mm  
XXL NF Langformat



400 x 35 x 14 mm  
Riegelformat



# ZEITLOS

Archaisch. Technisch vollendet. Energiebewusst.

## Brände & Formate



**237 austerrauch**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>  
NF DF XXL NF Langformat Riegelformat



**351 kalkbrand**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>  
NF DF




**359 kohleglanz**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>  
NF DF XXL NF Langformat Riegelformat



**352 kupferschmelz**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>  
NF DF



**354 bronzebruch**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>  
NF DF

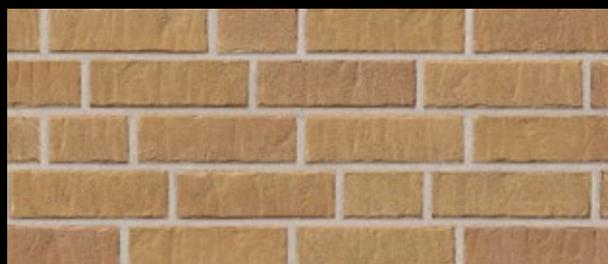

**355 sandschmelz**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>  
NF DF

**FORMAT-  
UPDATE**

Jetzt auch im  
DF verfügbar.



**353 eisenrost**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**360 onyxstaub**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>2</sub>



**356 erdfeuer**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**368 sepiaquarz**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**357 backstein**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



# ZEITLOS

Archaisch.  
Technisch vollendet.  
Energiebewusst.



Jetzt auch im DF verfügbar.

Zeitlos Produktdaten

DIN EN 14411  
Klinkerriemchen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision  
Prüfwert Natur



Format-Nr.	7470	7450	7440	7435	7471	7451	7436
Bezeichnung	Klinkerriemchen	Klinkerriemchen	Klinkerriemchen	Klinkerriemchen	Winkel	Winkel	Winkel
Rastermaß in cm	NF	DF	XXL NF Langformat	Riegelformat	NF	DF	Riegelformat
Herstellmaß in mm	240 x 71 x 14	240 x 52 x 14	400 x 71 x 14	400 x 35 x 14	240 x 115 x 71 x 14	240 x 115 x 52 x 14	240 x 115 x 35 x 14
352 kupferschmelz							
354 bronzebruch							
356 erdfeuer							
351 kalkbrand							
353 eisenrost							
355 sandschmelz	★ PG 413 ●	★ PG 413 ●			★ PG 775 ●	★ PG 79 ●	
357 backstein							
237 austerrauch			★ PG 488 ●	★ PG 477 ●			★ PG 773 ●
359 kohleglanz							
360 onyxstaub							
368 sepiaquarz							
Stück pro Paket	18	18	18	36	14	14	21
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	48,00	64,00	29,24	51,64	12,50	16,13	21,30
Stück pro Palette	2.070	2.070	1.170	2.340	910	910	1.365
m²/lfm pro Paket	0,38	0,28	0,62	0,70	1,12	0,87	0,99
m²/lfm pro Palette	43,13	32,34	40,01	45,31	72,80	56,42	64,08
Pakete pro Palette	115	115	65	65	65	65	65
kg pro Palette	1.087	805	1.028	1.088	702	510	527
kg pro Stück	0,525	0,389	0,879	0,465	0,771	0,560	0,386
kg pro m²/lfm	25,200	24,896	25,702	24,013	9,638	9,033	8,222
kg pro Paket	9,450	7,002	15,822	16,740	10,794	7,840	8,106
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021) ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Allgemeine Anforderungen und Prüfung" auf Seite 154.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoé, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinstzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.

Der Bedarf pro m² für eine Verlegung von Lang- und Riegelformaten im Formatmix hängt unter anderem von dem tatsächlichen Mischungsverhältnis, der Formatanordnung sowie von gestalterischen Faktoren ab. Deshalb ist die folgende Bedarfsempfehlung nur ein Anhaltspunkt und nicht verbindlich. Bedarf pro m²: Format 7440: 19 Stück, Format 7435: 24 Stück



# KERAVETTE®

Gegen Wind und Wetter.  
Und gegen zu hohe  
Energiekosten.

**Unaufdringlicher und doch ausdrucksstarker  
Klinkerklassiker. Auch in Sachen Preis/Leistung.**

Mit Keravette® erhält die Fassade ein ganz unverwechselbares Gesicht. Das überrascht erst einmal nicht. Denn nicht von ungefähr leitet sich der Begriff „Fassade“ auch von dem italienischen „Faccia“, was für „Gesicht“ steht, ab.

Die Auswahl aus zehn Farben im NF-Format eröffnet ein enormes Gestaltungsspektrum. So wird jede Fassade ganz leicht unverwechselbar. Mit einer Materialstärke von 11 mm sind diese Klassiker unter den Riemchen nicht nur leicht, sondern dank des besonderen Hochtemperaturbrands auch extrem widerstandsfähig. Und mit moderner Wärmedämmung auch im Preis unwiderstehlich.



240 x 71 x 12 mm  
NF






# KERAVETTE®

Unwiderstehlich. Unkompliziert. Unaufdringlich.

## Brände und Formate




**140 weiß**  
Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>-Teil 1

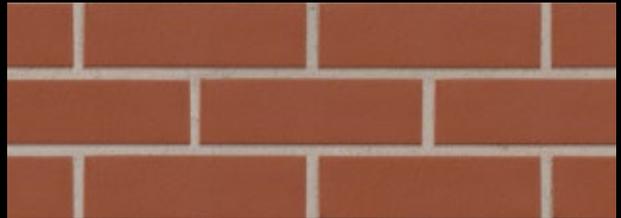

**215 patrizierrot**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>



**210 braun**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>

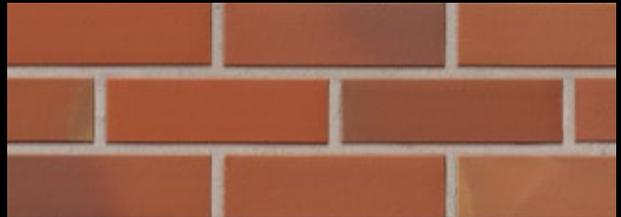

**316 patrizierrot ofenbunt**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>



**318 palace**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>



**330 graphit**  
Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>-Teil 1



**325 achatblau-bunt**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>



**336 metallic schwarz**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>



**825 sherry**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>



**319 royal**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>





Keravette® Produktdaten

DIN EN 14411 Klinkerriemchen, strängezogen Prüfwert Präzision			
Format-Nr.	2110	2640	2610
Bezeichnung	Klinkerriemchen	Winkel	Winkel
Rastermaß in cm	NF	NF	NF
Herstellmaß in mm	240 x 71 x 11	240 x 115 x 71 x 11	175 x 52 x 71 x 11
<ul style="list-style-type: none"> <li> 215 patrizierrot</li> <li> 316 patrizierrot ofenb.</li> <li> 330 graphit</li> <li> 336 metallic schwarz</li> <li> 325 achatblau-bunt</li> <li> 318 palace</li> <li> 210 braun</li> <li> 140 weiß</li> <li> 319 royal</li> <li> 825 sherry</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ PG 35 ●</li> <li>★ PG 37 ●</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ PG 77 ●</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ PG 76 ●</li> </ul>
Stück pro Paket	24	16	28
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	50,00	12,50	12,50
Stück pro Palette	2.208	1.040	1.680
m²/lfm pro Paket	0,48	1,28	2,24
m²/lfm pro Palette	44,16	83,20	134,40
Pakete pro Palette	92	65	60
kg pro Palette	881	664	603
kg pro Stück	0,399	0,638	0,359
kg pro m²/lfm	19,950	7,975	4,488
kg pro Paket	9,576	10,208	10,052
Anbruchpauschale	❖	❖	❖

- ★ = Palettenrabatt
- = In der Regel ab Lager lieferbar.
- PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2021)
- = Auftragsbezogene Fertigung – Lieferzeit auf Anfrage.
- ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.

Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Allgemeine Anforderungen und Prüfung" auf Seite 154.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoë, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinsteinzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.





## Klinkerriemchen richtig an Fassaden verarbeiten.


Klinkerriemchen an Fassaden im Außenbereich sind gemäß folgenden Norm fachgerecht auszuführen:

- **DIN 18515-1 Außenwandbekleidungen / Stand Mai 2015**

Die aufgeführte Empfehlung ist beispielhaft und dient nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.

### VORBEREITUNG

Vor dem Verkleben der Klinkerriemchen ist die Einteilung der Sichtmaße an den Stürzen der Fenster und Türen vorzunehmen. In den seltensten Fällen entsprechen die Laibungs- und Sturzmaße den genormten Riemchenmaßen. Aus diesem Grund muss der Riemchenverband angepasst werden. Die ermittelten Sichtmaße werden dann ebenfalls auf die Mauerecken übertragen.

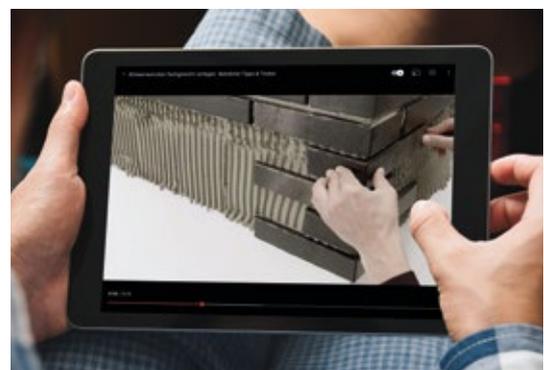

Jetzt Video zur Verarbeitung auf YouTube ansehen.



**VERARBEITUNG**

Nach Einteilung der Sichthöhen an den Mauerecken werden die Winkel an den Außenecken im Floating-Buttering-Verfahren verarbeitet. „Floating“ beschreibt den Auftrag des Klebers mit Zahnkelle im Mittelbett. Im „Buttering“ wird die Rückseite des Klinkerriemchens mit einem Spachtel oder einer Kelle mit Kleber bezogen. Bevor die Fläche verarbeitet wird, sollte zunächst der Mauerwerksverband bestimmt werden. In den meisten Fällen wird der „wilde“ Verband empfohlen, bei dem auf einem Quadratmeter fünf Köpfe eingearbeitet werden. Der Kopf bildet optisch die Stirnseite eines ganzen Ziegels nach und wird beim Klinkerriemchen aus der Fläche mithilfe von Fliesenschneider oder Flex geschnitten.



Ein perfekt mit Winkeln nachgebildeter Fenstersturz.

Die Eckwinkel und Klinkerriemchen werden im Floating-Buttering-Verfahren verarbeitet.



Das Setzen der Flächen-Klinkerriemchen mithilfe einer Schnur. Die Klinkerriemchen werden in das Klebebett eingedrückt.

Die fertig verlegte Fläche. Nach Standzeit kann mit dem Ausfugen begonnen werden.



**VERFUGUNG**

Nach dem Verarbeiten der Klinkerriemchen kann nach entsprechender Standzeit (Angaben des Mörtelherstellers beachten) mit dem Ausfugen begonnen werden. Klinkerriemchen mit glatten Oberflächen können im Schlämmverfahren verarbeitet werden. Der Markt verfügt über eine Vielzahl an Fugenmörteln, einigen sind jedoch Kunststoffe und Farbpigmente zugesetzt. Deshalb sollte vor Auswahl des Fugenmörtels unbedingt Rücksprache mit dem Mörtelhersteller bezüglich der Eignung gehalten werden. Alle rauen, patinierten und strukturierten Oberflächen werden konventionell mit Fugeisen und Fugblech ausgefugt.



Die Verfugung mittels Fugeisen und Fugblech in der Horizontalen.

Die vertikalen Fugen lassen sich mit einem kleineren Fugeisen einfacher ausführen.



Mit der Kellenverfugung können verschiedene Optiken herausgearbeitet werden.

Das Abkehren der Fuge verleiht dieser eine entsprechende Struktur.






Das fertige Fugenbild. Es werden immer vollständige Seiten ausgefugt.

Im Schlämmverfahren werden die Fugen mit dem Fug- oder Putzbrett diagonal verfüllt. Wandflächen sind von oben nach unten zu verarbeiten.



Mithilfe eines Putzbretts mit Schwamm- oder Schaumstoffauflage wird der überschüssige Mörtel diagonal abgewaschen.

Das fertige, geschlammte Fugenbild.

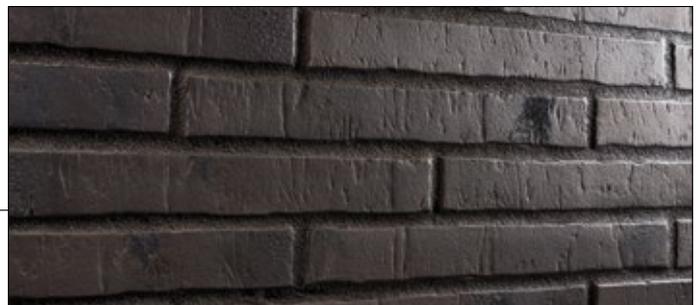

**Konventionelle Verfugung mit Fugeisen**

Folgende Ströher-Serien müssen konventionell verfugt werden:

Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Glanzstücke, Handstrich, Steinlinge und Zeitlos.

**Verfugung im Schlämmverfahren**

Folgende Ströher-Serien können im Schlämmverfahren verarbeitet werden: Keravette®.

# Allgemeine Anforderungen und Prüfung

**Klinkerriemchen, Steinzeugfliesen, stranggezogen**

**DIN EN 14411, Gr. AII**  
(entspricht DIN EN 186, Teil 1)  
**Anhang B**

und

**DIN EN 14411, Gr. AI**  
(entspricht DIN EN 121)  
**Anhang A**

Fußnoten zur Tabelle  
Klinkerriemchen, Stranggezogene  
Steinzeugfliesen:

<sup>1)</sup> Nur anwendbar auf Platten mit geraden Kanten.

<sup>2)</sup> Bedingt durch den Brennvorgang sind geringfügige Abweichungen von der jeweiligen Standardfarbe unvermeidbar. Die Größe der zulässigen Farbabweichung soll zwischen den betroffenen Parteien vereinbart werden. Dies gilt nicht für gewollte Unregelmäßigkeiten der Farbnuancen in der Ansichtsfläche von stranggepressten Platten mit niedriger Wasseraufnahme (die unglasiert, teilglasiert oder glasiert sein können) sowie für das Farbspiel innerhalb eines Belages, das gewünscht und charakteristisch für das betreffende Material ist. Flecken oder farbige Punkte, die absichtlich aus dekorativen Gründen aufgebracht wurden, sind nicht als Fehler zu betrachten.

<sup>3)</sup> Gewisse Dekore von Platten neigen zur Glasurrisbildung. Sofern der Hersteller darauf hinweist, wird die Prüfung der Glasurrisbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-11 nicht angewendet.

<sup>4)</sup> Geringfügige Farbänderungen gelten nicht als chemischer Angriff.

<sup>5)</sup>  $WA \leq 3\%$  Anhang A  $\leq 275 \text{ mm}^3$   
 $WA 3\% \leq 6\%$  Anhang B  $\leq 393 \text{ mm}^3$

Hinweis der Ströher GmbH zur Keraplatte®: Gemäß der Produktnorm DIN-EN 14411 ist Frostbeständigkeit „gefordert, wenn vereinbart“. Dies gilt für die Anforderungen der Prüfung nach ISO 10545-12. Zusätzlich erfüllen Keraplatten® und Terrassenplatten bei fachgerechter Verlegung die über die Prüfung hinaus auftretenden, verschärften Praxisbedingungen.

**Hausnorm Rechtwinkligkeit bei Klinkerriemchen**

Toleranzwert gemäß Ströher Werksnorm  $\alpha \pm 1,5^\circ$

Nr.	Eigenschaft	Anforderung nach DIN EN 14411		Prüfung nach	Prüfwert (Präzision) Klinkerriemchen bis Kantenlänge 30 cm, Stranggezogene Steinzeugfliesen	Prüfwert (Natur) Klinkerriemchen ab Kantenlänge 30 cm
		Präzision	Natur			
<b>Maße und Oberflächenbeschaffenheit</b>						
1	Länge und Breite Grenzabweichung des Mittelwertes jeder Platte (2 oder 4 Kanten) vom Werkmaß (W) in % Grenzabweichung des Mittelwertes jeder Platte (2 oder 4 Kanten) vom Mittelwert aus 10 Proben (20 oder 40 Kanten) in %	A 1,00 max. ± 2 mm B 1,25 max. ± 2 mm	A, B 2,00 max. ± 4 mm	EN 98 ISO 10545-2	erfüllt	erfüllt
2	Dicke Grenzabweichung des Mittelwertes jeder Platte im Werkmaß (W) für die Dicke in %	± 10				
3	Geradheit der Kanten <sup>1)</sup> (Ansichtsfläche) Grenzabweichung von der Geradheit, bezogen auf das entsprechende Werkmaß in %	± 0,5	± 0,6			
4	Rechtwinkligkeit <sup>1)</sup> Grenzabweichung von der Rechtwinkligkeit, bezogen auf das entsprechende Werkmaß in %	± 1,0				
5	Ebenflächigkeit Grenzabweichung von der Ebenflächigkeit in % a) Mittelpunktswölbung, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale b) Kantenswölbung, bezogen auf das entsprechende Werkmaß c) Windschiefe, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale	± 0,5 ± 0,5 ± 0,8	± 1,5 ± 1,5 ± 1,5			
Oberflächenbeschaffenheit <sup>2)</sup>		Mind. 95% frei von Fehlern		EN 98 ISO 10545-2	Frei von sichtbaren Fehlern, die das Aussehen einer größeren Fliesenfläche beeinträchtigen: mind. 95%	
<b>Physikalische Eigenschaften</b> Wasseraufnahme in (%)		A < 3 B < 6		EN 99 ISO 10545-3	erfüllt	
Biegefestigkeit N/mm <sup>2</sup>		A ≥ 23 B ≥ 20		EN 100 ISO 10545-4	25 – 30	
Ritzhärte der Oberfläche (Mohs) a) Glasierte Platten b) Unglasierte Platten		mind. 5 mind. 6		EN 15771 EN 15771	6 – 7 6 – 7	
Widerstand gegen Verschleiß a) Widerstand gegen Tiefenverschleiß von unglasierten Platten, Volumenverlust in mm <sup>3</sup> b) Widerstand gegen Oberflächenverschleiß von glasierten Fliesen und Platten, Verschleißklasse 1-5		275 <sup>5)</sup> Die Verschleißklasse ist vom Hersteller anzugeben		EN 102 ISO 10545-6 EN 154ISO 10545-7	siehe Tabelle im Lieferprogramm	
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient bei Raumtemperatur in 100° C in K <sup>-1</sup>		max. 10 x 10 <sup>-6</sup>	max. 12 x 10 <sup>-6</sup>	EN 103 ISO 10545-8	7-8 x 10 <sup>-6</sup>	
Temperaturwechselbeständigkeit		gefordert		EN 104 ISO 10545-9	erfüllt	
Widerstand gegen Glasurrisse <sup>3)</sup> glasierte Platten		gefordert		EN 105 ISO 10545-11	erfüllt	
Frostbeständigkeit		gefordert, wenn vereinbart		EN 202 ISO 10545-12	erfüllt	
<b>Chemische Eigenschaften</b> Beständigkeit gegen Fleckenbildner von Platten, Klasse 1-5		glasiert mind. Klasse 3, unglasiert Norm vorhanden		EN 122 ISO 10545-14	glasiert erfüllt, unglasiert Gruppe 2	
Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (für Schwimmbäder) (außer gegen flusssäurehaltige Reinigungsmittel und deren Verbindungen) Glasierte und unglasierte Platten, Klasse A bis C		mind. Klasse B gefordert		ISO 10545-13 EN 122 EN 106	erfüllt	
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen (außer gegen Flusssäuren und deren Verbindungen) Glasierte und unglasierte Platten, Klasse A bis C		mind. Klasse B gefordert		ISO 10545-13 EN 122 EN 106	erfüllt	
Rutschhemmende Eigenschaften				DIN 51097 DIN 51130	siehe Tabelle im Lieferprogramm	

Geltungsbereich	Anforderung an das Nennmaß N		Prüfung nach	Prüfwert
	7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
<b>Maße und Oberflächenbeschaffenheit</b> Länge und Breite Abweichung der durchschn. Seitenlänge jeder Fliese und Platte (2 od. 4 Seiten) vom Werkmaß (W)	± 0,9 mm	± 0,6 % max. ± 2,0 mm	EN 98 ISO 10545-2	erfüllt
Dicke Abweichung der durchschnittlichen Dicke jeder Fliese und Platte vom Werkmaß	± 0,5 mm	± 5 % max. ± 0,5 mm		
Geradheit der Seiten <sup>1)</sup> (Ansichtsfläche) Maximale Abweichung bezogen auf das entsprechende Werkmaß	± 0,75 mm	± 0,5 % max. ± 1,5 mm		
Rechtwinkligkeit <sup>1)</sup> Maximale Abweichung, bezogen auf das entsprechende Werkmaß	± 0,75 mm	± 0,5 % max. ± 2,0 mm		
Ebenflächigkeit Maximale Ebenheits-Abweichung, a) Mittelpunktswölbung, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale b) Kantenwölbung, bezogen auf das entsprechende Werkmaß c) Windschiefe, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale	± 0,75 mm	± 0,5 % max. ± 2,0 mm		
Oberflächenbeschaffenheit <sup>2)</sup>	Frei von sichtbaren Fehlern, die das Aussehen einer größeren Fliesenfläche beeinträchtigen: min. 95%			95% frei von Fehlern
<b>Physikalische Eigenschaften</b> Wasseraufnahme in (%)	E <sub>1</sub> ≤ 0,5 % max. Einzelwert 0,6 (Gr. Bl <sub>1</sub> , Anhang G) 0,5 % < E <sub>2</sub> ≤ 3,0 % max. Einzelwert 3,3 (Gr. Bl <sub>2</sub> , Anhang H)		EN 99 ISO 10545-3	erfüllt
Biegefestigkeit N/mm <sup>2</sup>	mind. 35 (Gr. Bl <sub>1</sub> , Anhang G) mind. 30 (Gr. Bl <sub>2</sub> , Anhang H)		EN 100 ISO 10545-4	im Mittel 35
Ritzhärte der Oberfläche (Mohs) Glasierte Fliesen und Platten	mind. 5		EN 15771	6-7
Widerstand gegen Verschleiß Widerstand gegen Oberflächenverschleiß von glasierten Fliesen und Platten, Verschleißklasse 1-5	Die Verschleißklasse ist vom Hersteller anzugeben		EN 102 ISO 10545-6	siehe Tabelle im Lieferprogramm
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient bei Raumtemperatur in 100° C in K <sup>-1</sup>	max. 9 x 10 <sup>-6</sup>		EN 103 ISO 10545-8	7- x 10 <sup>-6</sup>
Temperaturwechselbeständigkeit	gefordert		EN 104 ISO 10545-9	erfüllt
Widerstand gegen Glasurrisse <sup>3)</sup> glasierte Fliesen und Platten	gefordert		EN 105 ISO 10545-11	erfüllt
Frostbeständigkeit	gefordert		EN 202 ISO 10545-12	erfüllt
<b>Chemische Eigenschaften</b> Beständigkeit gegen Fleckenbildner, von Fliesen und Platten, Klasse 1-3	mind. Klasse 3		EN 122 ISO 10545-14	erfüllt
Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (für Schwimmbäder) (außer gegen flusssäurehaltige Reinigungsmittel und deren Verbindungen) Glasierte Fliesen und Platten, Klasse A bis C	mind. Klasse B		ISO 10545-13 EN 122	erfüllt
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen (außer gegen Flusssäuren und deren Verbindungen) Glasierte Fliesen und Platten, Klasse A bis C	mind. Klasse B		ISO 10545-13 EN 122	erfüllt
Rutschhemmende Eigenschaften			DIN 51097 DIN 51130	siehe Tabelle im Lieferprogramm

**Feinsteinzeug, trockengepresst  
Ströher Living Wohnkeramik  
Gartenplatte Gravel Blend**

**DIN EN 14411, Gr. Bl<sub>1</sub>, Anhang G**

Fußnoten zur Tabelle Gartenplatten Gravel Blend, Ströher Living Wohnkeramik

<sup>1)</sup> Nur anwendbar auf Fliesen und Platten mit geraden Kanten.

<sup>2)</sup> Bedingt durch den Brennvorgang sind geringfügige Abweichungen von der jeweiligen Standardfarbe unvermeidbar. Unberührt bleiben gewollte Unregelmäßigkeiten der Farbnuancen in der Ansichtsfläche von trockengepressten Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (die unglasiert, teilglasiert oder glasiert sein können) sowie für das Farbspiel innerhalb eines Belages, das gewünscht und charakteristisch für das betreffende Material ist. Flecken oder farbige Punkte, die absichtlich aus dekorativen Gründen aufgebracht wurden, sind nicht als Fehler zu betrachten.

<sup>3)</sup> Bestimmte Glasuren können zur Glasurrissebildung neigen. Sofern der Hersteller darauf hinweist, wird die Prüfung der Glasurrissebeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-11 nicht angewendet.

<sup>4)</sup> Geringfügige Farbänderungen gelten nicht als chemischer Angriff.

# Vertrieb Deutschland

## Geschäftsführer Vertrieb, Marketing & Produktmanagement

**Patrick Schneider**  
Tel.: +49 (0) 2771 391-0  
Fax: +49 (0) 2771 391-223

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Diese können unter [www.stroeher.de](http://www.stroeher.de) abgerufen werden.

### 30 Niedersachsen, Ost-Westfalen, Bremen

#### Verkaufsberater im Außendienst

Frank Ginzel  
Mobil: +49 (0) 170 5618975  
Frank.Ginzel@stroeher.de

#### Innendienst

Susanne Reeh  
Tel.: +49 (0) 2771 391-227  
Fax: +49 (0) 2771 391-364  
Susanne.Reeh@stroeher.de

### 50 Nordrhein-Westfalen, Nord-Niedersachsen

#### Verkaufsberater im Außendienst

Stefan Tenbrink  
Mobil: +49 (0) 171 8610539  
Stefan.Tenbrink@stroeher.de

#### Innendienst

Janin Fischer  
Tel.: +49 (0) 2771 391-249  
Fax: +49 (0) 2771 391-364  
Janin.Fischer@stroeher.de

### 63 Mittel- und Südhessen, Sauerland

#### Verkaufsberater im Außendienst

Frank Usner  
Mobil: +49 (0) 171 8848190  
Frank.Usner@stroeher.de

#### Innendienst

Ivonn Esser  
Tel.: +49 (0) 2771 391-380  
Fax: +49 (0) 2771 391-361  
Ivonn.Esser@stroeher.de

### 68 Rheinland-Pfalz, Eifel, Saarland, Baden-Württemberg, Schwaben

#### Verkaufsberaterin im Außendienst

Ina Altes  
Mobil: +49 (0) 171 8848198  
Ina.Altres@stroeher.de

#### Innendienst

Harry Engel  
Tel.: +49 (0) 2771 391-208  
Fax: +49 (0) 2771 391-363  
Harry.Engel@stroeher.de

#### Innendienst

Eva Müller  
Tel.: +49 (0) 2771 391-238  
Fax: +49 (0) 2771 391-363  
Eva.Mueller@stroeher.de


### 83 Südbayern, Allgäu, Oberschwaben

#### Verkaufsberater im Außendienst

Jürgen Wirner  
Mobil: +49 (0) 171 8848199  
Juergen.Wirner@stroeher.de

#### Innendienst

Eva Müller  
Tel.: +49 (0) 2771 391-238  
Fax: +49 (0) 2771 391-363  
Eva.Mueller@stroeher.de

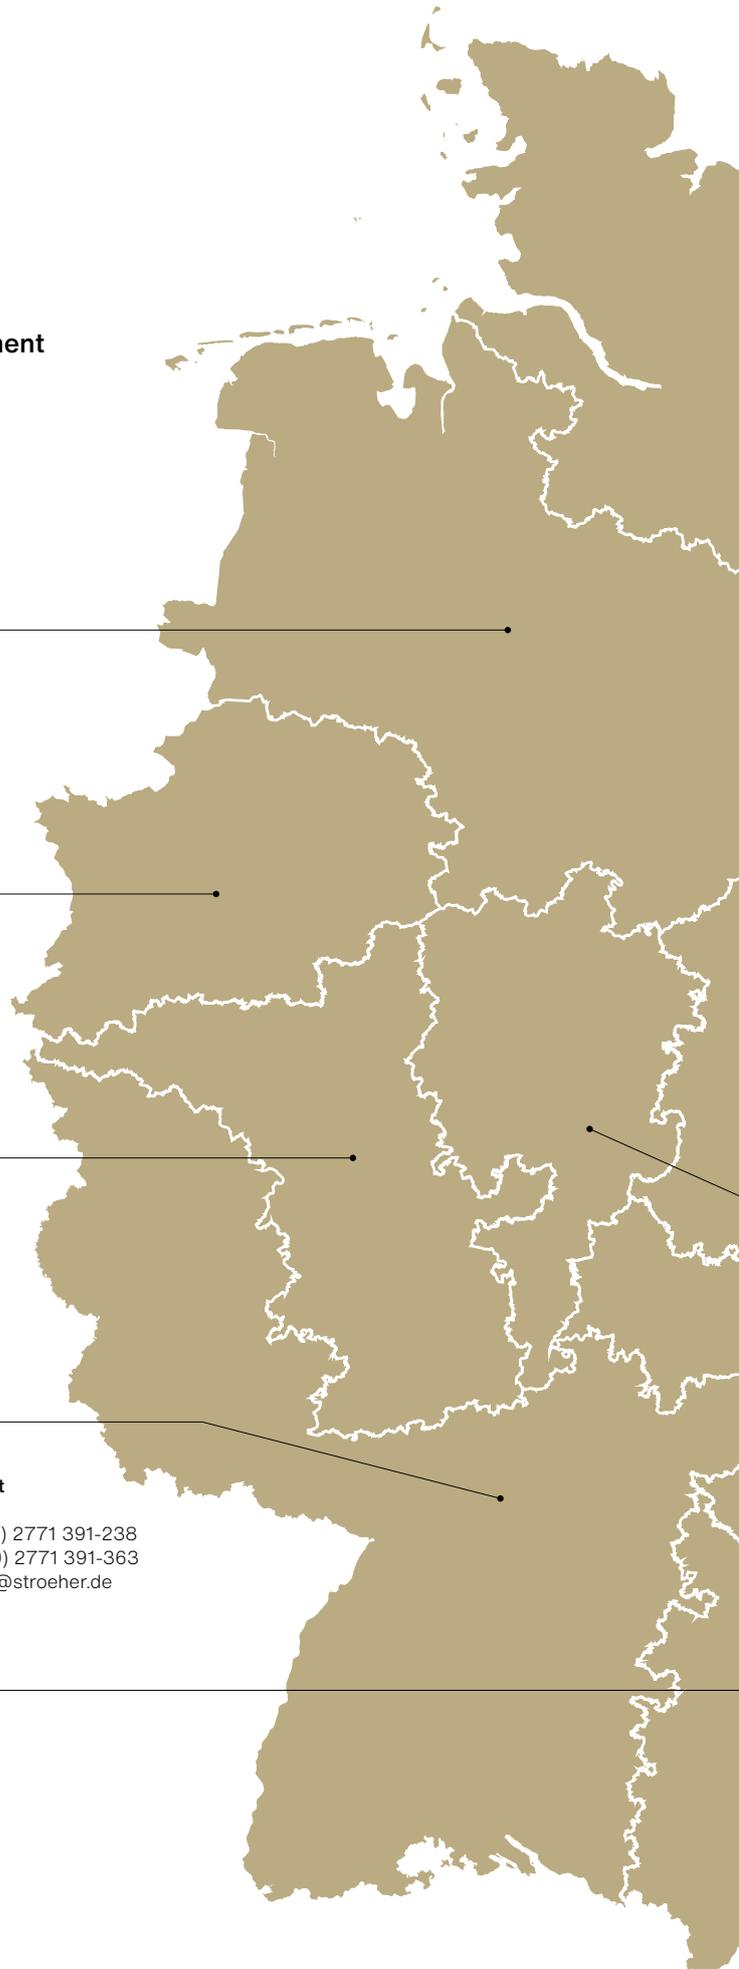



**Key Account Manager  
Fassade National**

**KEY-ACCOUNT NORD & OST**  
Niedersachsen, Thüringen  
Schleswig-Holstein, Berlin,  
Mecklenburg-Vorpommern,  
Sachsen-Anhalt, Sachsen

**Jörg Ruhdorf**  
Mobil: +49 (0) 171 8848180  
Joerg.Ruhdorf@stroeher.de

**KEY-ACCOUNT MITTE & WEST**  
Nordrhein-Westfalen, Hessen,  
Rheinland-Pfalz, Saarland

**Tobias Rose**  
Mobil: +49 (0) 160 90610047  
Tobias.Rose@stroeher.de

**KEY-ACCOUNT SÜD**  
Baden-Württemberg, Bayern

**Andreas Weber**  
Mobil: +49 (0) 151 22192533  
Andreas.Weber@stroeher.de

**Key Account Manager  
Projektgeschäft National**

**Hessen, Nordrhein-Westfalen,  
Sachsen, Rheinland-Pfalz**

**Peter Strödter**  
Mobil: +49 (0) 171 8848191  
Peter.Stroedter@stroeher.de

**Baden-Württemberg, Bayern**

**Jens Zanker**  
Mobil: +49 (0) 171 8848197  
Jens.Zanker@stroeher.de

**20 Hamburg, Schleswig-Holstein,  
Mecklenburg-Vorpommern**

**Verkaufsberater im Außendienst**  
Stefan Tenbrink  
Mobil: +49 (0) 171 8610539  
Stefan.Tenbrink@stroeher.de

**Innendienst**  
Janin Fischer  
Tel.: +49 (0) 2771 391-249  
Fax: +49 (0) 2771 391-364  
Janin.Fischer@stroeher.de

**66 Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,  
nördliches und östliches Sachsen-Anhalt**

**Verkaufsberater im Außendienst**  
Knut Larsson  
Mobil: +49 (0) 171 8848193  
Knut.Larsson@stroeher.de

**Innendienst**  
Ivonn Esser  
Tel.: +49 (0) 2771 391-243  
Fax: +49 (0) 2771 391-361  
Ivonn.Esser@stroeher.de

**52 Thüringen, südliches Sachsen-Anhalt, Sachsen**

**Verkaufsberater im Außendienst**  
Knut Larsson  
Mobil: +49 (0) 171 8848193  
Knut.Larsson@stroeher.de

**Innendienst**  
Ivonn Esser  
Tel.: +49 (0) 2771 391-243  
Fax: +49 (0) 2771 391-361  
Ivonn.Esser@stroeher.de

**62 Nord- und Osthessen**

**Verkaufsberater im Außendienst**  
André Rustom  
Mobil: +49 (0) 170 9331623  
andre.rustom@stroeher.de

**Innendienst**  
Stephan Moos  
Tel.: +49 (0) 2771 391-234  
Fax: +49 (0) 2771 391-361  
Stephan.Moos@stroeher.de

**80 Nord-, Ost- und Niederbayern**

**Verkaufsberater im Außendienst**  
Marco Pötzl  
Mobil: +49 (0) 171 8848189  
Marco.Poetzl@stroeher.de

**Innendienst**  
Harry Engel  
Tel.: +49 (0) 2771 391-208  
Fax: +49 (0) 2771 391-363  
Harry.Engel@stroeher.de

# Vertrieb International



## Leiter Vertrieb International

**Peter Kraft**  
Tel.: +49 2771 391-232 · Mobil: +49 171 6467634  
E-Mail: Peter.Kraft@stroeher.de

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Diese können unter [www.stroeher.de](http://www.stroeher.de) abgerufen werden.

## Key Account Manager Fassade Österreich, Schweiz

**Andreas Weber**  
Mobil: +49 (0) 151 22192533  
Andreas.Weber@stroeher.de


Land	Außendienst	Innendienst	
<b>Italien</b>	Luca Bononcini Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Mobil: +39 3488957344 E-Mail: Luca.Bononcini@gmail.com	Luca Bononcini Mobil: +39 3488957344 E-Mail: Luca.Bononcini@gmail.com
<b>Österreich</b>	Bernhard Handelsagentur GmbH Waldstraße 12 2522 Oberwaltersdorf Österreich	Tel.: +43 2253 60889 Mobil Günter Bernhard: +43 664 2095460 Mobil Sandra Bernhard: +43 664 4585380 E-Mail: office1@guenter-bernhard.at	Simone Hufnagel Tel.: +49 2771 391-213 E-Mail: Simone.Hufnagel@stroeher.de
<b>Schweiz</b>	Uwe Eckert Handelsagentur Eckert GmbH Marktstraße 21 79771 Klettgrau-Grießen Schweiz	Tel.: +49 7742 856777 Mobil: +49 173 6708538 E-Mail: info@eckert-keramik.de	Simone Hufnagel Tel.: +49 2771 391-213 E-Mail: Simone.Hufnagel@stroeher.de
<b>Frankreich</b>	Peter Kraft Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Tel.: +49 2771 391-232 E-Mail: Peter.Kraft@stroeher.de	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de
<b>Belgien (Boden)</b>	Cerovan Tom Vanlerberghe Kattebultdreef 17 9880 Aalter Belgien	Tel.: +32 9 3752102 Mobil: +32 478 661342 E-Mail: tom@cerovan.be	Valeria Müller-Isaak Tel.: +49 2771 391-398 E-Mail: Valeria.Mueller-Isaak@stroeher.de
<b>Luxemburg</b>	Ina Altes Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Mobil: +49 171 8848198 E-Mail: Ina.Aldes@stroeher.de	Valeria Müller-Isaak Tel.: +49 2771 391-398 E-Mail: Valeria.Mueller-Isaak@stroeher.de
<b>Dänemark, Norwegen und Schweden</b>	Merle Wulff Trading Lovstraede 1, Hummingen 4983 Dannemare Dänemark	Mobil: +45 27802120 E-Mail: merlewulff@mwt.dk	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de
<b>Baltische Staaten</b>	UAB „MS Primus“ Mindaugas Stonkus Baltijos g. 12B-32 94108 Klaipeda Litauen	Mobil: +370 61096371 E-Mail: Mindaugas.Stonkus@stroeher.de	Simone Hufnagel Tel.: +49 2771 391-213 E-Mail: Simone.Hufnagel@stroeher.de
<b>Großbritannien, Irland</b>	Peter Kraft Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Tel.: +49 2771 391-232 E-Mail: Peter.Kraft@stroeher.de	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de

Land	Außendienst		Innendienst
<b>Tschechien und Slowakei</b>	"Klinkerstore" Luboš Duchek Průmyslová 1330 33441 Dobřany Tschechien	Mobil: +420 608 690 950 E-mail: lubos.duchek@klinkerstore.cz	Violetta Wloczyk Tel.: +49 2771 391-228 E-Mail: Violetta.Wloczyk@stroeher.de
<b>Polen</b>	Dipl. Ing. Przemysław Prochera ul.Szczawieńska 2 58-304 Szczawno Zdrój Polen	Tel.: +48 74 64 805 36 Mobil: +48 500 120 806 E-Mail: p.prochera@eurobrick.pl	Violetta Wloczyk Tel.: +49 2771 391-228 E-Mail: Violetta.Wloczyk@stroeher.de
<b>Russland</b>	Andreas Manweiler Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Tel.: +49 2771 391-369 Mobil: +49 151 14803062 E-Mail: Andreas.Manweiler@stroeher.de	Elena Gerhardt Tel.: +49 2771 391-397 E-Mail: Elena.Gerhardt@stroeher.de
<b>Ukraine</b>	Andreas Manweiler Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Tel.: +49 2771 391-369 Mobil: +49 151 14803062 E-Mail: Andreas.Manweiler@stroeher.de	Elena Gerhardt Tel.: +49 2771 391-397 E-Mail: Elena.Gerhardt@stroeher.de
<b>Rumänien</b>	Luca Bononcini Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Tel.: +49 2771 391-367 E-Mail: Luca.Bononcini@gmail.com	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de
<b>Bulgarien</b>	COREL 67 EOOD Elin Dikov 47, Simeonovsko shosse Bul. 1700 SOFIA Bulgarien	Mobil: +359 888941653 E-Mail: elindikov@yahoo.co.uk	Simone Hufnagel Tel.: +49 2771 391-213 Fax: +49 2771 391-333 E-Mail: Simone.Hufnagel@stroeher.de
<b>Montenegro</b>	Jelena Ivic Hington	Mobil: + 39 349 2965061 E-Mail: ivic.jelena@gmail.com	Violetta Wloczyk Tel.: +49 2771 391-228 E-Mail: Violetta.Wloczyk@stroeher.de
<b>Ungarn</b>	Póth Klinker Petőfi S. u. 146. 2310 Szigetszentmiklos Ungarn	Tel.: +36 24446670 E-Mail: info@pothklinker.hu	Violetta Wloczyk Tel.: +49 2771 391-228 E-Mail: Violetta.Wloczyk@stroeher.de
<b>Griechenland</b>	Tsobanoglou Kostas p.o. 712c Dimos Mikras 57500 Thessaloniki Griechenland	Tel.: +30 23920 73543 Mobil: +30 6944282129 E-Mail: tsobanoglou@gmail.com	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de
<b>Vereinigte Arabische Emirate, Qatar und Oman</b>	Peter Utermann Faehrstr. 17 53757 Sankt Augustin Deutschland	Mobil: +49 172 2506545 utermann@hotmail.com	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de
<b>Fernost, Australien</b>	International Mercantile DMCC 3009, HDS Tower PO BOX 214798 JLT Dubai Vereinigte Arabische Emirate	Tel.: +34 670 382420 E-Mail: estesococonsulting@gmail.com	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de
<b>Übersee</b>	Luca Bononcini Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Tel.: +49 2771 391-230 E-Mail: Luca.Bononcini@gmail.com	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de
<b>USA</b>	Belden Tri-State Build. Materials 333 7th Avenue, 5th Floor New York, NY 10001 Vereinigte Staaten von Amerika	Tel.: +1 646 418 2096 E-Mail: roba@btsbm.com	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de



#### Scherbenrückseite: Fliese

Glatte Porenstruktur der Haftfläche der Steinzeugplatte mit ungünstigen Hafteigenschaften, REM-Aufnahme mit 500-facher Vergrößerung – direkte Aufsicht.

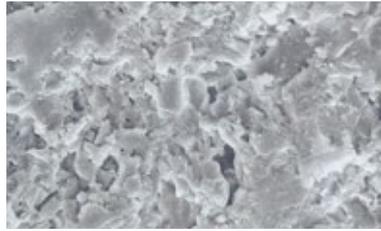

#### Scherbenrückseite: Ströher Keraplatte®

Porenstruktur Keraplatte® mit sehr guten Hafteigenschaften, REM-Aufnahme mit 500-facher Vergrößerung – direkte Aufsicht.

## Outdoor erprobt frostsicher: Funktionskeramik mit Membran-Effekt.

In den Übergangsjahreszeiten muss Outdoor-Keramik je nach regionaler Lage Temperaturschwankungen bis zu 70 °C durch schnelle Frost-Tauwechsel standhalten können. Unsere Keramik hält stand – und erfüllt damit die Prüfnorm DIN EN ISO 10545-12, sogar außerhalb der geforderten Laborbedingungen.


Dank der Herstellung im Extrudierverfahren verfügt Ströher-Keramik über ein „wetterfestes“ Porengefüge mit atmungsaktiven Kapillarkanälen und einer entwässernden homogenen Teilchenstruktur. Selbst die kleinste Menge Schweißwasser kann so auf natürlichem Wege entweichen und muss sich nicht erst eine Bahn durch die Fliese sprengen. Wir nennen es den Membran-Effekt.

Die produktionsbedingt stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit der aus feuchtem Ton stranggezogenen Grobkeramik ermöglicht optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund und somit eine optimale Haftzugfestigkeit. Im Gegensatz zur „verglasten“ Oberfläche der trocken gepressten Scherben löst sich Grobkeramik bei fachgerechter Verlegung selbst bei thermisch bedingten Spannungen nicht.




Auf ausgewählte Produkte:  
**Frostsicherheit**  
**25 Jahre Garantie\***

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Selected, Zoé, Gravel Blend (ausgenommen 20 mm Feinsteinzeug Gartenplatten), Epos, Aera, Roccia, Asar, Terra, Stalotec, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette®.

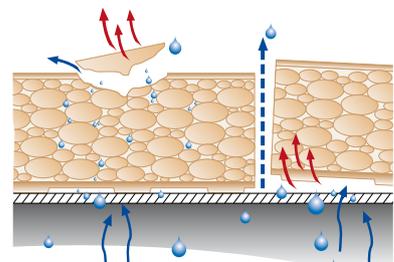

#### Schematische Fliese

Selbst die kleinste Menge Schweißwasser, die sich aufgrund der Verlegeeigenschaften gebildet hat, kann auf keinem natürlichen Weg entweichen.

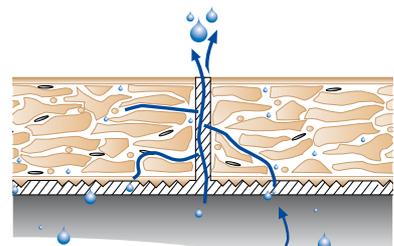

#### Schematische Ströher Keraplatte®

Über die Kapillarkanäle kann eingedrungenes Wasser auf dem schnellsten Wege entweichen, Frostschäden können nicht entstehen.



Wohn- und Geschäftshaus, Frankfurt a.M., Deutschland  
Klinkerriemchen 7750/455 braun-blau  
Winkel 7751/455 braun-blau



## Folgen Sie uns online



**Instagram**  
@stroehergroup



**YouTube**  
stroehergroup



**Facebook**  
@StroeherGroup



**LinkedIn**  
Ströher Group

### Impressum

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Die Ströher GmbH unterstützt die Verwendung von Papieren aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung.  
Das Papier dieses Katalogs erfüllt die ökologischen Kriterien für grafische Papiere.

Ströher®, Keraplatte®, Loftstufe®, Stalotec® & Keravette® sind eingetragene Marken der Ströher GmbH.  
Ströherstraße 2-10, 35683 Dillenburg, [www.stroeher.de](http://www.stroeher.de)

Konzept, Text und Design: Ströher GmbH  
© Ströher GmbH, 2021  
Stand: April 2021, Printed in Germany

Statements aus Ton.  
Mit Wert und Wirkung.

DIE  
**STRÖHER**  
**GRUPPE.**  
SIGNATURE  
CERAMICS  
AND CLINKER.